





Votre interlocuteur : **Dominique Poli** +33 (0)6 30 100 100 dominique.poli@deveaconseil.com



**RELATIONS** 



**SOLUTIONS** 



RECHERCHE PRODUITS



STOCK



SAV

# PRÉSENT EN AFRIQUE DEPUIS 2005



# NOS PARTENAIRES





























































































**DEVA SET** est une marque Française qui se développe pour accompagner tous les professionnels de santé.

**DEVA SET** a créé sa marque en 2021 avec une gamme complète d'instrumentation (Chirurgicale, Dermatologique, ORL, Pédicure...).

Nouveautés 2023 >> DEVA BAG, une gamme complète de mallettes

>> DEVA SCOPE, une gamme d'otoscopes et ophtalmoscope

Nouveautés 2024 >> DEVA LUX, un choix de lampes d'examen

>> **DEVA TOSCOPE**, une gamme de négatoscopes

- Instrumentation, Gamme DEVAISET
- Négastoscopes,
   Gamme DEVAITOSCOPE
- Otoscope et ophtalmoscope,
   Gamme DEVAISCOPE
- Mallettes médicales,
   Gamme DEVA|BAG
- Lampes d'examen, Gamme DEVAILUX







- Qualité de produits répondant aux normes en vigueur
- Disponibilité du stock
- Rapidité de livraison
- Simplification de la procédure de SAV










**DEVA SET** se développe pour une offre complète :

- >> **DEVA MOB** > Mobilier
- >> **DEVA TENS** > Tensiomètres
- >> BASIC SCOPE, MEDIS COPE I & II, CARDIO SCOPE > Stéthoscopes
- >> DEVA SAFE > Sac et mallette d'Urgence






Stéthoscopes



Gamme DEVA SAFE





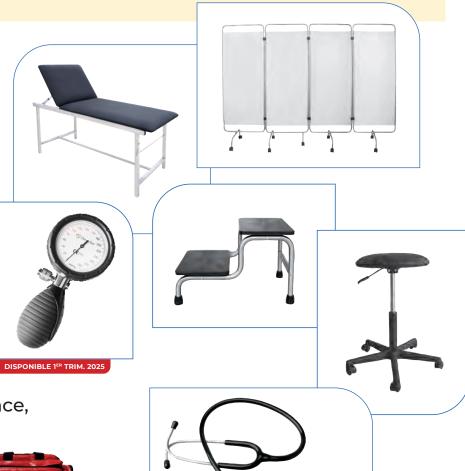







1.101.00 - LIT HOSPITALIER



02.359.10 - DIVAN GYNÉCOLOGIQUE



01.6275 - CHARIOT D'URGENCE




FM300 - TABLE D'OPÉRATION MANUELLE HYDRAULIQUE







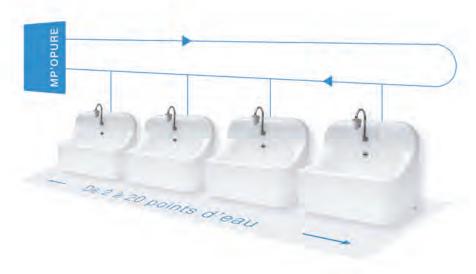







CARDIOVIT AT-1 G2



DÉFIBRILLATEUR DEFIGARD TOUCH 7



DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1



BR-102 - Mesure ambulatoire de la pression artérielle









#### **PRIMOSTAR 1**

Pour la formation et l'enseignement Pack prêt à l'emploi : il suffit de brancher le microscope. pour commencer à travailler.

#### **PRIMOSTAR 3**

Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré. Votre microscope robuste et

Votre microscope robuste et compact pour l'enseignement numérique et les travaux de routine en laboratoire.



# microlife



**BP B3** 

Technologie AFIB Détection des risques d'AVC



**BP B6** 

Technologie AFIB Détection des risques d'AVC Microlife Connected Health+



**OXY 200** 

Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)







#### WATCH BP 03

Solution de dépistage cardiovasculaire Mesure de la tension artérielle centrale







OEC BRIVO ESSENTIAL



**B125 PATIENT MONITOR** 



CARESCAPE V100



CARESCAPE R860

# SOMMAIRE




INSTRUMENTATION					
MOBILIER	23				
ÉCLAIRAGE	41				
AUTOTESTS	43				
DIAGNOSTIC	47				
MALLETTES MÉDICALES	69				
ÉQUIPEMENT HOSPITALIER	73				
NÉONATALITÉ	83				
DÉCHETS MÉDICAUX ET HYGIÈNE	87				
URGENCES ET PREMIERS SECOURS	95				
PRODUITS À USAGE UNIQUE	107				
LABORATOIRE	111				
INDEX	116				







# INSTRUMENTATION

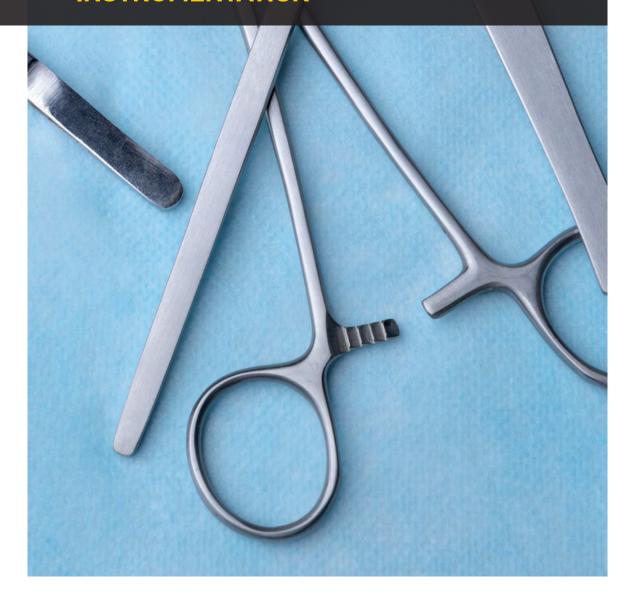

15



# **CISEAUX**



#### Ciseaux Mousse

Courbes Droits

 RÉF. IGOB0801
 11,5 cm
 RÉF. IGOB0808
 11,5 cm

 RÉF. IGOB0803
 14 cm
 RÉF. IGOB0810
 14 cm

 RÉF. IGOB0805
 16 cm
 RÉF. IGOB0813
 16 cm

 RÉF. IGOB0806
 18 cm
 RÉF. IGOB0814
 18 cm



#### Ciseaux Iridectomie

Courbes Droits

**RÉF. IGOB0515** 10 cm **RÉF. IGOB0517** 10 cm **RÉF. IGOB0516** 11,5 cm **RÉF. IGOB0518** 11,5 cm

# Ciseaux Mayo

Courbes Droits

 RÉF. IGOB0683
 14 cm
 RÉF. IGOB0690
 14 cm

 RÉF. IGOB0682
 16 cm
 RÉF. IGOB0693
 16 cm

 RÉF. IGOB0685
 17 cm
 RÉF. IGOB0694
 17 cm

 RÉF. IGOB0686
 18 cm
 RÉF. IGOB0695
 18 cm

#### Ciseaux Metzembaum

Courbes Droits

 RÉF. IGOB0732
 14 cm
 RÉF. IGOB0723
 14 cm

 RÉF. IGOB0733
 16 cm
 RÉF. IGOB0724
 16 cm

 RÉF. IGOB0734
 18 cm
 RÉF. IGOB0725
 18 cm

# Ciseaux Dauphins

Courbes

**RÉF. IGOB0818** 14 cm **RÉF. IGOB0820** 16 cm

Droits

**RÉF. IGOB0825** 14 cm **RÉF. IGOB0827** 16 cm



#### Ciseaux Pointus

Courbe Droit

**RÉF. IGOB0832** 14 cm **RÉF. IGOB0839** 14 cm

## Ciseaux à Fil Spencer

**RÉF. IGOB1035** 11 cm **RÉF. IGOB1036** 13 cm



### Ciseaux Lister

**RÉF. IGOB0630** 14 cm **RÉF. IGOB0631** 16 cm **RÉF. IGOB0632** 18 cm



**RÉF. IGOB0529** 15 cm, bleu **RÉF. IGOB0528** 15 cm, noir **RÉF. IGOB0527** 15 cm, rouge





# PINCES HÉMOSTATIQUES



#### Pince Dissection

**RÉF. IGOB0875** A/G 11,5 cm

**RÉF. IGOB0875** A/G 13 cm

**RÉF. IGOB0875** A/G 14 cm

**RÉF. IGOB0875** A/G 16 cm

**RÉF. IGOB0875** A/G 18 cm

RÉF. IGOB0875 Fine S/G 14 cm

**RÉF. IGOB0875** Fine A/G 14 cm

**RÉF. IGOB0875** S/G 11,5 cm

**RÉF. IGOB0875** S/G 13 cm

**RÉF. IGOB0875** S/G 14 cm

**RÉF. IGOB0875** S/G 16 cm

**RÉF. IGOB0875** S/G 18 cm





## **DIVERS**

### Abaisse-langue

RÉF. IGOB0717 Adulte, coudé 135°, 16 cm

RÉF. IGOB0718 Enfant, coudé 135°, 13 cm

## Aiguille pour disséquer

RÉF. IGOB0783 À manche, 14 cm

RÉF. IGOB0784 Lancéolée, 14 cm (pointe triangle)

#### Bistouris fixes

RÉF. IGOB0371 17 cm, lame Concave 50 mm

RÉF. IGOB0372 17 cm, lame Convexe 50 mm

# • Écarteurs de Farabeuf

**RÉF. IGOB0349** 12 cm (paire)

RÉF. IGOB0350 15 cm (paire)

## Pince coupe-bague

RÉF. IGOB0921 19 cm (sans lame)

RÉF. IGOB0089 Lame pour pince coupe-bague



#### Manches de bistouri

**RÉF. IGOB0962** n°3

RÉF. IGOB0964 n°4

DEVEA CONSEIL ———



# **DIVERS**



### Marteaux à réflexes

RÉF. IGOB0121 Buck (aiguille et pinceau), 218 cm

RÉF. IGOB0903 Babinsky Adulte 25 cm

RÉF. IGOB1043 Taylor 19 cm

RÉF. IGOB0905 Vernon Enfant 20 cm



#### Pinces de Michel

RÉF. IGOB0741 À ôter 14 cm

RÉF. IGOB0739 À poser 15 cm

RÉF. IGOB0740 Double usage 13 cm

### Stylets

RÉF. IGOB0887 Aiguillé 14 cm

RÉF. IGOB0895 Olivaire Double 14 cm

**RÉF. IGOB0892** porte-coton 14 cm

#### Sonde cannelée

**RÉF. IGOB0277** 14 cm



# MANUCURE/PÉDICURE/ PODOLOGIE/DERMATOLOGIE

# Pince coupe-ongles

**RÉF. IGOB0772** 12 cm

**RÉF. IGOB0773** Sécateur 13 cm

RÉF. IGOB0774 15 cm RÉF. IGOB1095 Ongles incarnés 13 cm





# Pince à Envie

**RÉF. IGOB0019** 11,5 cm



# Coupe-ongles de poche

**RÉF. IGOB0863** 5,5 cm **RÉF. IGOB0862** 8 cm



# Ciseaux à ongles

**RÉF. IGOB0781** Courbes, 10 cm **RÉF. IGOB0782** Droits, 10 cm



# GYNÉCOLOGIE



### Pince Pozzi

RÉF. IGOB0873 Droite, 24 cm

#### Pince Foerster

RÉF. IGOB0374 Droite 24 cm

#### Pince Pozzi-Palmer

RÉF. IGOB0874 Droite 24 cm Fine



### Pince à Pansement Longuette

RÉF. IGOB0662 Droite. 24 cm

#### Pince Museux

RÉF. IGOB0769 7x5 mm droite 24 cm

### Pince Therrum

**RÉF. IGOB1045** 27 cm



#### Pince Chéron

**RÉF. IGOB0151** 24 cm

### Pince Circeron

**RÉF. IGOB0177** 28 cm

## Ciseaux à épisiotmie de Braun

**RÉF. IGOB0102** 14,5 cm

#### Ciseaux Sims

**RÉF. IGOB0995** Courbes 20 cm **RÉF. IGOB0996** Droits 20 cm

— DEVEA CONSEIL ————



# **BOÎTES DE COMPOSITION**



	Boîte à Compresses		Boîte Exploration Vaginale	IBGOB0115	Boîte pour Végétations
	2 Boîte à Pansements		Boîte Basiotribe de Tarnier	IBGOB0116	Boîte Intubation Adulte
	Boîte Urgence Soins		Boîte Accouchement-Episiotomie	IBGOB0117	
	4 Boîte pour Abcès-Sutures		Boîte Insertion et Enlèvement DIU	IBGOB0118	Boîte pour Trachéotomie + Canules
	5 Boîte pour Infirmier		Boite pour Prolapsus Utérin	IBGOB0119	Boîte pour Mastoïdite
	6 Boîte pour Petite Chirurgie		Boîte pour Fistules Vaginales Boite pour Incision Utérine	IBGOB0120	Boîte pour Tympanoplastie Boîte pour Adénoïdectomie
	7 Boîte de Chirurgie d'Urgence		Boite pour maision otenne Boite d'Enlèvement de D.I.U.		Boîte pour Amygdales-Végétations
	Mallette / Trousse Sage-Femme		Boite pour Ablation du Sein	IBOOBUIZZ	(Adulte)
	Boîte Chirurgie Générale		Boite de Cranioclastie Obstétricale	IBGOB0123	Boîte pour Amygdales-Végétations
	Boîte Grand Nécessaire pour Chirurgie		Boîte de Forceps		(Enfant)
	Boîte pour Chirurgie Mineure		Boîte Chirurgie Urinaire		Boîte pour Larynx
	Boîte pour Chirurgie de l'Enfant		Boîte pour Urologie		Boîte pour Sinus
	Boîte Chirurgie pour Voies Basses		Boîte pour Chirurgie de la Vésicule		Boîte de Rhinoplastie
	Boîte Chirurgie Parties Molles		Boîte Chirurgie Foie-Vessie		Boîte pour Cloison Nasale
	Boîte Gastrectomie		Boîte à Cystectomie		Boîte de Set Polypectomie Nasale
	Boîte Laparotomie		Boîte Chirurgie du Rein	IBGOBUI29	Boîte de Cadwell Luc pour Sinus (Ouverture dans le palais)
	Boîte pour Estamas		Boîte de Mammectomie-Mastectomie	IBGOB0130	Boîte à Paracentèse
	Boîte pour Estomac	IBGOB0076	Boîte de Biospie Utérine		Boîte pour Chirurgie des Oreilles
	Boîte pour Appendicite-Hernie  Boîte Ecarteurs Abdominaux	IBGOB0077	Boîte de Prolapsus Rectal		Boîte pour Fracture du Nez
	Boîte pour Chirurgie Biliaire et Digestive	IBGOB0078	Boite pour Vasectomie		Boîte pour Ponction des Sinus
	2 Boite Appendicectomie	IBGOB0079	Boîte Chirurgie Osseuse		Boîte Examen Ophtalmologique
	Boite pour Chirurgie de la Hernie	IBGOB0080	Boîte Chirurgie Grande Orthopédie -	IBGOB0135	Boîte Cathétérisme Voies Lacrymales
	4 Boîte pour Chirurgie de la Prostate	IDCODOOO	Membres Inférieurs	IBGOB0136	Boîte à Cataracte
	5 Boîte pour Chirurgie de la Prostate	IRCOROORI	Boîte Chirurgie Petite Orthopédie - Membres Supérieurs	IBGOB0137	Boîte pour Glaucome
	5 Boîte Chirurgie Pulmonaire	IBGOB0082	Boîte pour Pose de Broches	IBGOB0138	Boîte pour Paupières Trichiasis
	7 Boîte pour Ponction Lombaire		Boîte pour Rachis		Boîte à Corps Etrangers
	Boîte à Amputation		Boîte pour Chirurgie du Fémur		Boîte Décollement de Rétine
	Boîte pour Autopsie	IBGOB0085	Boîte pour Coude		Boîte à Vitrectomie
	D Boîte pour Hémoroïdes	IBGOB0086	Boîte pour Humérus		Boîte à Chalazions
	Boîte pour Phimosis	IBGOB0087	Boîte pour Arthroplastie du Genou		Boîte à Enucléation/Eviscération
	2 Boîte pour Circoncision	IBGOB0088	Boîte pour Sciatique		Boîte à Strabisme
	Boîte de Micro-Chirurgie		Boîte pour Rotule		Boîte Pterygion
	4 Boîte Chirurgie Mains et Tendons		Boîte pour la Cheville		Boîte à Cataracte Congénitale Boîte à Corps Etrangers Magnétiques
	Boite Chirurgie Plastique Maxilo-Faciale		Boîte pour Scaphoïde (main et pied)		Boîte Chirurgie de Base Oculaire
	Boîte Chirurgie Fine-Chirurgie Plastique		Boîte Traumatologie Osseuse		Boîte pour Kératotomie Radiaire
IBGOB003	7 Boîte Petite Chirurgie du Cou-Thyroïde		Boîte pour Chirurgie de la Jambe		Boîte pour Kératoplastie
IBGOB0038	Boîte Plastie Main		Boîte Chirurgie Epaule - Bankart		Boîte pour Trabéculectomie
IBGOB0039	<b>9</b> Boîte pour Traumatologie		Boîte pour Ablation des Broches		Boîte à Dacryo-Rhino-Cystotomie
IBGOB004	D Boîte pour Intestin		Boîte Neuro-Chirurgie (Laminectomie) Boîte pour Plâtre		Boîte pour Implantation Cristallin Artificiel
IBGOB004	Boîte à Dénudation		Boîte pour Ménisque		Boite à Enlever les Fils
IBGOB004	<b>2</b> Boîte pour Greffe de Peau		Boite pour Chirurgie de la Hanche	IBGOB0155	Boîte pour Dentiste
IBGOB004	Boîte pour Proctologie		Boîte pour Chirurgie du Crâne	IBGOB0156	Boîte de Chirurgie Dentaire Adulte
IBGOB004	4 Boîte Accouchement Simple		Boîte de Trépanation	IBGOB0157	Boîte de Chirurgie Dentaire Enfant
	5 Boîte de Curetage		Boite pour Hypophyse	IBGOB0158	Boite pour Extraction Dentaire
	<b>6</b> Boîte Examen Vaginal		Boîte de Cloward Cervical		Boîte pour Autopsie pour Grands Animaux
	7 Boîte Césarienne	IBGOB0104	Boîte pour Hernie Discale		Boîte pour Autopsie pour Petits Animaux
IBGOB004	<b>B</b> Boîte Accouchement Complète		Boîte pour Chirurgie Vasculaire	IBGOB0161	Boîte pour Churgie Viscérale
	Boîte à Périnée	IBGOB0106	Boîte pour Varices		Adulte & Enfant
	<b>)</b> Boîte Urgence Gynécologique	IBGOB0107	Boîte pour Embolectomie		
	Boite Hystérectomie		Boîte pour Chirurgie Vasculaire de Base		
	2 Boîte Forceps de Tarnier		Boîte Embryotomie		
	Bougies simples de Hégar, boîte de 30	IBGOB0110	Boite complète pour ORL		
INCOMP.					

IBGOB0111 Boîte Urgence ORL

IBGOB0114 Boîte pour Goître

**IBGOB0113** Boîte pour Amygdales

**IBGOB0112** Boîte de Chirurgie pour Thyroïde

**20** — DEVEA CONSEIL

IBGOB0054 Boîte Curetage et Aspiration IVG

**IBGOB0056** Boîte pour Pose de Stérilet

**IBGOB0057** Boîte Cerclage du Col Utérin

**IBGOB0055** Boîte Episiotomie

# INOX





#### Boites Inox

RÉF. GSI0000118x8x4 cmRÉF. GSI0000220x10x3 cmRÉF. GSI0000320x10x5 cmRÉF. GSI0000425x10x5 cmRÉF. GSI0000528x14x6 cm



### Haricots Inox

RÉF. GSI0001216 cmRÉF. GSI0001320 cmRÉF. GSI0001425 cmRÉF. GSI0001528 cm

### Plateaux Inox

RÉF. GSI0000617x11x2,5 cmRÉF. GSI0000720x13x2,5 cmRÉF. GSI0000822x15x3 cmRÉF. GSI0000928x18x3 cmRÉF. GSI0001030x21x4cmRÉF. GSI0001135x26x4 cm





# Cupules à bec Inox

RÉF. GSI00016Ø 40 mm - 30 mlRÉF. GSI00017Ø 60 mm - 60 mlRÉF. GSI00018Ø 80 mm - 165 mlRÉF. GSI00019Ø 100 mm - 300 mlRÉF. GSI00020Ø 120 mm - 500 mlRÉF. GSI00021Ø 160 mm - 1,2lRÉF. GSI000022Ø 200 mm - 1,5l

\_\_\_\_ DEVEA CONSEIL \_\_\_\_\_



# **PLASTIQUE**

 Bassin sans couvercle Seau hygiénique Bocal plastique Urinal homme Urinal femme Urinal unisexe







DEVEA CONSEIL — 23



# LITS HOSPITALIERS





### Lit hospitalier avec relève-buste et roues

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- RÉF. C110105 Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- RÉF. C110106 Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy
- · 4 roues ø 100 mm, 2 avec frein.
- · Dimensions: 85 x 200 x 50cm. Capacité: 150Kg



### Lit hospitalier avec relève-buste, relève-jambe et roues

- Bâti métallique, revêtement époxy et sommier en treillis métallique.
- RÉF. C110120 Tête et pied en acier chrome avec panneaux laminés.
- RÉF. C110121 Tête et pied de lit à barreaux verticaux revêtement époxy
- · 4 roues ø 100 mm, 2 avec frein.
- · Dimensions: 85 x 200 x 50cm, Capacité: 150Kg



## + Lit médical pliant

#### RÉF. C110100

LIT MÉDICAL PLIANT

- · Structure en acier laqué époxy.
- $\bullet$  Sommier en treillis métallique. Relève-buste réglable à  $45^\circ$
- Montage sans outils. Livré avec dispositif de retenue du matelas et tige portesérum de lit 4 crochets (plastique) adaptable. (matelas non inclus).
- Dimensions: 85 x 185 x 35cm Capacité: 150Kg



# LITS HOSPITALIERS







### + Lit hospitalier

RÉF. 01.101.00

- $\bullet$  Cadre en tube d'acier de section rectangulaire  $50\times30\times2$  mm  $\bullet$  Relève-buste réglables par manivelle.
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
  4 roues, 2 avec frein ø125 mm. Galets parechocs aux angles.
- · Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg



#### RÉF. 01.100.00

Relève-buste réglable par crémaillère.



#### RÉF. 01.102.00

Relève-buste réglable par pompe à gaz.



- $\cdot$  Cadre en tube d'acier de section rectangulaire  $50 \times 30 \times 2 \text{ mm}$
- · Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Plicature réglable par crémaillère
- Tube amovibles en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy. 4 roues ø125 mm, 2 avec frein. Galets pare-chocs aux angles.
- · Dimensions: 92 x 205 x 50 cm. Capacité: 150Kg





Relève-buste et relève-jambes réglables par deux pompes à gaz. Plicature réglable par crémaillère.





#### RÉF. 01.302.00

Relève-buste et relève-jambes réglables par deux moteurs électriques 24V D.C. Plicature réglable par crémaillère.

25 **DEVEA CONSEIL** 



# LITS HOSPITALIERS



### + Lits hospitaliers pour soins intensifs



- · Lit électrique cinq fonctions avec panneaux tête et pieds amovibles en Polyuréthane Haute Densité avec blocage de sécurité
- · Equipé avec balance (KG/Lb), CPR électrique et manuel, position chaise cardiaque, position de sortie de sécurité et panneau de contrôle pour infirmier séparé
- Toutes fonctions contrôlées par moteur
- · Livré avec barrières latérales en HDPE, panneau de contrôle externe et interne
- · Dispositif pour fixer le matelas en fin de la section pieds

- Dossier: 0-75°, section genoux 0-30°, TR 0-14°, RTR 0-14°
- Dossier et section genoux peuvent être réglés simultanément à travers un bouton unique
- · Structure en acier époxy et sommier 4 sections perforé
- Fourni avec 4 roues de 125 mm ø avec système de freinage central
- Livré avec support de montage pour tige porte-sérum (Tige porte-sérum non-inclus), 4 crochets pour drainage poches à urine et pare-chocs à chaque coin
- Dimensions: 215 x 104 x 48/88 (H) cm. Capacité: 250 Kg



- · Plastique ABS haute qualité.
- · Panneau de commande sur pied de lit.
- · Batterie de secours.
- Barrières latérales avec commandes intégrées.
- 4 roues silencieuses (ø 150 mm) avec système de bloquage centralisé.
- · Tête et pied de lit amovibles.
- · Dimensions: 105 x 233 x 53/71cm. Capacité: 250Kg



RÉF. 01.5010

- Avec levier rapide retour, pour CPR d'urgence
- Donnees techniques
- · Alimentation
- Batterie
- Autonomie
- Temps de charge
  Puissance absorbée
- Relève-bustePlicature
- · Proclive-déclive
- 220V/50Hz

26 **DEVEA CONSEIL** 



## LIT D'URGENCE



## + Lit électrique DELTA 4

RÉF. 3720

Lit électrique à 4 sections, dont 3 articulées, ajustable en hauteur.

Sommier composé de panneaux en polyéthylène (PP), facilement amovibles et désinfectables.

Relève-buste et cuisses réglables électriquement. Doté d'un mouvement de roto-translation du dossier, qui recule de 13 cm, en réduisant la compression de la région thorax/bassin du patient.

Relève-jambes manuel avec système de sécurité pour éviter l' angle negative du genou.

Rallonge-lit intégré, amovible et réglable sur deux positions, qui peut être actionné d'une main.

Extraction totale de 300 mm.

Dossier rabattables manuellement en cas d'urgence par deux leviers à verrouillage rapide situés sur les deux côtés (CPR).

Quatre demi-barrières avec amortisseurs, en polypropylène, faciles à nettoyer et à désinfecter, avec une hauteur de 41 cm à partir de la surface de couchage.

# **BRANCARD D'URGENCE**



- · Chariot de transfert manuel, hauteur variable par manivelle
- En métal revêtement époxy, sommier et barrières latérales en matériel plastique
- Quatre roues diam. 150 mm, système de blocage central et 5ème roue directionnelle au-dessous du châssis
- $\bullet$  Dimensions globales: 202 x 74 x 58/88 cm. Capacité: 200 Kg
- Dimensions sommier: 190 x 61 cm, inclinaison du dossier: 0-60° +/- 5°
- Barrières latérales déroulantes, accessoires standard: matelas, tige portesérum
- Le chariot brancard est fourni avec son matelas autoextinguible (densité 30 Kg/m3), recouvert d'une housse lavable et imperméable•

DEVEA CONSEIL ——— 27



# **CHARIOT BRANCARD**



## + Alcyone 3

 $\cdot$  Brancard léger, ergonomique et facilement nettoyage



### Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm) : 770mm Longueur hors tout : 2065 mm

Hauteur variable : 575 à 905 mm Largeur de couchage : 620/720/820 mm Longueur de couchage : 1900 mm Repose buste : 0° à 80°

Roues : Ø200 mm à freinage centralisé

Ep. de la sellerie : 80 mm

Charge maximale: 200 kg

28



## **DIVANS**

#### + Divan d'examen

- · Structure en acier inoxidable
- · Relève-buste réglable
- · Matelas rembourré avec rêvetement traité anti-feu lavable
- · Structure démontable
- · Dimensions: 55 x 180 x 80cm
- · Capacité : 150Kg
- · Porte-rouleau
- · Dimensions: 55 x 180 x 80(h) cm
- · Couleur: noir



Structure en acier chromé

RÉF. 02.358.00





Structure en acier inoxidable

RÉF. 02.358.10



Divan d'examen inox + tabouret + marchepied 1 marche



RÉF. 02.358.10 + RÉF. 02.850.01 + RÉF. 02.903.00 Divan d'examen inox + tabouret + marchepied 2 marches



RÉF. 02.358.10 + RÉF. 02.851.01 + RÉF. 02.903.00



### + Divan d'examen pliant

• Structure en d'acier chromé Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable • Livré avec housse de transport • Dimensions : 60 x 173 x 73(h) cm

· Capacité : 150 Kg · Couleur : noir



RÉF. 02.510.00

### + Divan d'examen à hauteur variable

- · Construction en acier emaillé
- · Rèleve-buste réglable
- · Matelas rembourré avec revêtement lavable
- · Avec pieds réglables et porte rouleau
- · Hauteur variable de 58 à 86 cm
- · Dimensions: 60 x 180 x 58-86(h) cm
- · Capacité : 150 Kg




Électrique

RÉF. 02.537.00

Avec pompe hydraulique

RÉF. 02.537.10





DEVEA CONSEIL — 29



# **TABOURETS**

#### + Tabouret

- · Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- · Hauteur variable par pompe à gaz
- · Dimensions: 38 x 38 cm, h de 40 à 60 cm

RÉF. 02.903.00

### + Tabouret avec repose-pieds

- · Assise rembourrés revêtus de simili-cuir lavable
- · Piètement à 5 branches avec roulettes
- · Repose-pieds
- · Dimensions · 43 x 55 cm, h 68 à 90 cm

RÉF. 02.908.00



- · Assise et **dossier** rembourrés revêtus de simili-cuir lavable.
- · Piètement à 5 branches avec roulettes
- · Repose pieds
- · Dimensions : 43 x 55 cm, h 85 à 107 cm

RÉF. 02.906.00

### + Tabouret, assise Inox

- $\cdot$  Tabouret tournant avec siège en acier inox
- · Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
- · Dimensions, ø 32 cm, h 48 à 65 cm

RÉF. 02.900.00





# **MARCHEPIEDS**



## Marchepieds

 $\cdot \, \text{Structure en acier inox} \\ \cdot \, \text{Marche(s) avec revêtement anti-dérapant}$ 





34 x 25 x 25,5 (h) cm, 1 marche RÉF. 02.850.01

34 x 66,5 x 43 (h) cm, 2 marches RÉF. 02.851.01



## **DIVANS**

# + Divan gynécologique 🚳

- · Structure en acier inoxidable
- · Relève-buste et jambière réglables
- · Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
- · Livré avec 1 cuvette en acier inox ø30 cm
- · Appui-jambes anatomiques
- · Dimension: 60 x 180 x 80(h) cm
- Capacité : 150 kgCouleur : noir



RÉF. 02.359.10



### Table d'accouchement

• Structure en acier inox • Trois sections indépendantes : relève-buste, assise et jambière • Position TRT (Trendelenburg) • Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu

· Appui-jambes anatomiques · Dimensions : 60 x 180 x 80(h) cm · Capacité : 150kg · Couleur : noir



Sans épaulières, ni poignées **RÉF. 02.2851.00** 

Avec épaulières et poignées

RÉF. 02.2852.00



# **BERCEAUX**

#### + Berceaux

- · Coque en plexiglas transparent avec orifices d'aréation
- · Positions Trendelenburg / anti-Trendelenburg
- · Monté sur roulettes ø 60 mm
- · Matelas non inclus
- · Dimension : 45 x 80 x 91(h) cm
- · Capacité : 50kg



Châssis chromé

RÉF. 01.800.00

Châssis inox

RÉF. 01.800.10

Châssis époxy

RÉF. 01.801.00



RÉF. C 110920 N





31



# **GUÉRIDONS**

### + Guéridons/Chariots inox

- · Structure en acier inox 18/10
- · Plateaux à bords relevés
- · Poignée
- · Monté sur roulettes ø 80 mm
- · Structure démontable





60 x 40 x 80(h) cm, 2 plateaux RÉF. 02.866.01

70 x 50 x 80(h) cm, 2 plateaux RÉF. 02.867.01

90 x 60 x 80(h) cm, 2 plateaux RÉF. 02.868.01

70 x 50 x 80(h) cm, 3 plateaux RÉF. 02.869.01



### **PARAVENTS**

# + Paravents époxy

Tube d'acier revêtement époxy
Rideaux anti-feu et lavables
Mobile sur roulettes ø 50 mm







100 x 50 x 180(h) cm, 2 panneaux RÉF. 02.824.01

150 x 50 x 180(h) cm, 3 panneaux RÉF. 02.825.01

200 x 50 x 180(h) cm, 4 panneaux RÉF. 02.826.01

# + Paravent télescopique

- · Tube d'aluminium
- · Panneaux en tissu anti-feu et lavables
- · L de 100 à 200 cm, panneau 210 x160(h) cm



RÉF. 02.823.01





# **NÉGATOSCOPES**



**NOUVEAUX PRODUITS** 

### Négatoscopes DEVA TOSCOPE

#### **NÉGATOSCOPES STANDARDS AVEC OU SANS VARIATEUR**

- · Source de lumière uniforme et douce : >3000 cd/m<sup>2</sup>
- · Cadre en alliage d'aluminium haute qualité
- · Plaque acrylique de haute qualité
- $\cdot$  Dimensions 1 plage (LxHxEp) : 440x522x65 mm ; écran (LxH) : 360x435 mm
- · Dimensions 2 plages (LxHxEp) : 888x515x65 mm; écran (LxH) : 808x435 mm



Standard, 1 plage RÉF. MOBDEV0003 Standard, 2 plages RÉF. MOBDEV0004

**Avec variateur**, 1 plage **RÉF. MOBDEV0005** 

**Avec variateur**, 2 plages **RÉF. MOBDEV0006** 

Variateur



#### **NÉGATOSCOPES EXTRA-PLATS**

- · Activation automatique du film
- $\cdot$  Activation indicative du film par panneau
- · Touche de lumière pour régler la luminosité, chiffres pour afficher l'état de la luminosité sur l'écran
- · Réfraction multiple par le panneau de guidage de la lumière
- · Grande uniformité et stabilité. Pas d'obscurité. Pas de scintillement .
- · Carte intérieure et écran de visualisation
- · Intensité lumineuse >4200cd/cm²
- · Température de couleur 9600K
- Deux fonctions d'affichage : allumage permanent et allumage automatique



#### 1 plage

- · Dimensions négatoscope (LxHxEp) : 510x500x25 mm
- · Dimensions écran (LxH): 361x442 mm
- · Puissance lumineuse : 24 W
- · Source lumineuse: 48 LEDs

#### RÉF. MOBDEV0007

#### 2 plages

- · Dimensions négatoscope (LxHxEp) : 857x500x25 mm
- · Dimensions écran (LxH): 714x442 mm
- · Puissance lumineuse : 48 W
- · Source lumineuse : 96 LEDs

RÉF. MOBDEV0008



DEVEA CONSEIL ———



# **ARMOIRES**

### + Armoire, 1 porte vitrée, 3 étagères

- · Structure en acier émaillé blanc
- · Porte vitrée avec serrure
- · 3 étagères amovibles en inox
- · Dimensions : 52 x 35 x 138(h) cm



RÉF. 02.250.00





### + Armoire, 2 portes vitrées, 3 étagères

Structure en acier émaillé blanc
2 porte vitrées avec serrures
3 étagères amovibles en inox
Dimensions: 75 x 37 x 164(h) cm



RÉF. 02.270.00

### + Armoire, 2 parties

- · Structure en acier émaillé blanc
- · Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
- · Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure, 1 étagère amovible en inox
- · Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



RÉF. 02.280.00





## + Armoire, 2 parties

• Structure en acier émaillé blanc • Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox • Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure • Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm



RÉF. 02.271.00



# **TOP VENTES**

#### + Poubelles inox

- · Acier inox 18/10
- · Seau amovible en plastique



14 litres

RÉF. 02.425.00

20 litres

RÉF. 02.424.00





- · En acier inoxydable
- · Hauteur réglable
- · Piètement mobile roulettes 50 mm
- · Dimensions: 45 x 65 x 85-115(h) cm
- · Capacité : 25 kg



RÉF. 02.481.00



#### + Pieds à sérum

- · Tube d'acier inox
- · Piètement en plastique 5 branches
- · Hauteur variable : 115/220 cm



Comfo strap

# **SABOTS**







INSTEP: Transpirable

34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47



EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

35 **DEVEA CONSEIL** 



# **CHARIOTS**



### Chariot porte-dossiers



#### RÉF. 01.6178

- · Réalisé en matériel ABS.
- Il comprend 42 emplacements numérotés
- Il est fourni avec 1 tiroir de rangement
- 2 tablettes coulissantes
- 1 dispositif de verrouillage et 1 poignée en acier inoxydable.
- 4 roulettes diam, 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 76 x 58 x 100 cm

### + Chariot d'urgence



# Chariot à médicaments



#### RÉF. 01.6275

- En alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- un plan amovible pour massage cardiaque, porte-bouteille d'oxygène, bande de puissance et une bouteille pour aiguilles jetables
- 5 niveaux de tiroirs, 1 plateau en acier inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparent pour dossiers, 1 table coulissante, 1 portemoniteur et 1 tige portesérum.
- · 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions: 85 x 52 x 96 cm

#### RÉF. 01.6265

- Fabriqué en alliage d'aluminium, plastique ABS et acier inoxydable.
- 6 couches de tiroirs qui peuvent être tirées des deux côtés, autobloquantes lorsqu'elles sont fermées.
- 50 compartiments support de fente pour carte à l'avant de chaque compartiment
- 2 poubelles, 1 boîte de classement transparente, 1 table coulissante et 1 accrochage fourni avec 5 crochets.
- · 4 roulettes diam, 10 cm, 2 avec freins.
- Dimensions:  $85 \times 53 \times 101$  cm




# **CHARIOTS**





RÉF. DR022 PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE

RÉF. DR025



RÉF. DR023 SUPPORT POUR **ASPIRATEUR** 



RÉF. DR024 PANIER DE RANGEMENT



RÉF. DR013 HARICOT





PLATEAU A INSTRUMENTS



RÉF. DR026 SUPPORT ROND



RÉF. DR027 SUPPORT



RÉF. DR001/2/3 SÉPARATEUR INTERNE DROO1 petit DROO2 moyen DROO3 grand



RÉF. DR004 PORTE-DOSSIERS



RÉF. DR015 LAMPE



RÉF. DR009 SCEAUX JETABLES



RÉF. DR010 TIGE PORTE-SÉRUM

**DEVEA CONSEIL** 



SUPPORT MONITEUR



37



## CHAISE DE TRANSFERT



#### + Manchester 3

· Chaises maniables et colorées

### Caractéristiques

Largeur hors tout : 640 mm Longueur hors tout : 1100 mm

Assise hauteur : 570 mm Largeur d'assise : 480 mm

Roues avant : Ø125mm Roues arrière : Ø200mm

Ep. de la sellerie : 50mm

Charge maximale: 200 kg



## FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT

### + DHC Fusion A

· Fauteuil ultra compact pour une ergonomie optimale

· À hauteur fixe pneumatique

### Caractéristiques

Largeur hors tout (base 620 mm): 960 mm Longueur hors tout : 1830 mm

Largeur de couchage : 520 et 620 mm Longueur de couchage : 1830 mm

Hauteur fixe : 460 mm Repose jambes : 0 à 85° Repose buste : 0 à 80° Déclive fixe: 3°

Roues: ø 125 mm à frein indépendant

Ep. de la sellerie : 80 mm (version tendue)

Charge maximale: 240 kg











## **FAUTEUILS ROULANTS**





## + POUR ENFANT

#### RÉF. GR101

- Tube d'acier chromé.
- · Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
  Roues pleines

#### 🕂 RÉF. GR102

- Tube d'acier chromé.
- · Accoudoirs fixes.
- Repose-pieds escamotables.
   Roues pleines



## + POUR OBÈSE

### RÉF. GR106

- Châssis en tube d'acier chromé.Accoudoirs amovibles,
- Repose-pieds escamotables.

**39** DEVEA CONSEIL -



## TABLE D'OPÉRATION



## + TABLE D'OPÉRATION MANUELLE HYDRAULIQUE

RÉF. PMS8000D

 Répond à toutes les éxigences liées à la chirurgie thoracique, abdominale, gynécologique/obstétrique, ophthalmologique/ORL, rectale et orthopédique. Fabriquée en matériaux de haute qualité et selon des technologies de précision. Ergonomique, les commandes principales, placées au niveau de la têtlère, con trôlent tous les mouvements de la table (Trendelenburg, Trendelenburg inversé, élévation du buste, inclinaison laterale).
 Base et accessoires sont en acier inox, faciles à nettoyer et anti-rouille.

Sûre, les mouvements de la colonne centrale anti-bascule sont réglables par système hydraulique.


· Dimensions: 50 x 200 x 78/102cm. Capacité: 250Kg

ACCESSOIRES STANDARD

Ecran d'anesthésie Matelas sans coutures 1 set Support épaule 2 pcs burette d'huile 1 pc Support bras 2 pcs Pinces fixation longues 4 pcs Support latéral 2 pcs Pinces fixation 2 pcs Support jambe 2 pcs Plateau-tête 1 pc

DONNÉES TECHNIQUES


Proclive - déclive ≥30°
Inclinaison latérale ≥20°
Section tête +45°/-90°
Section jambes (Ext) +90°

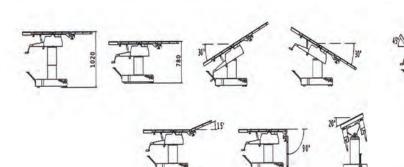



40



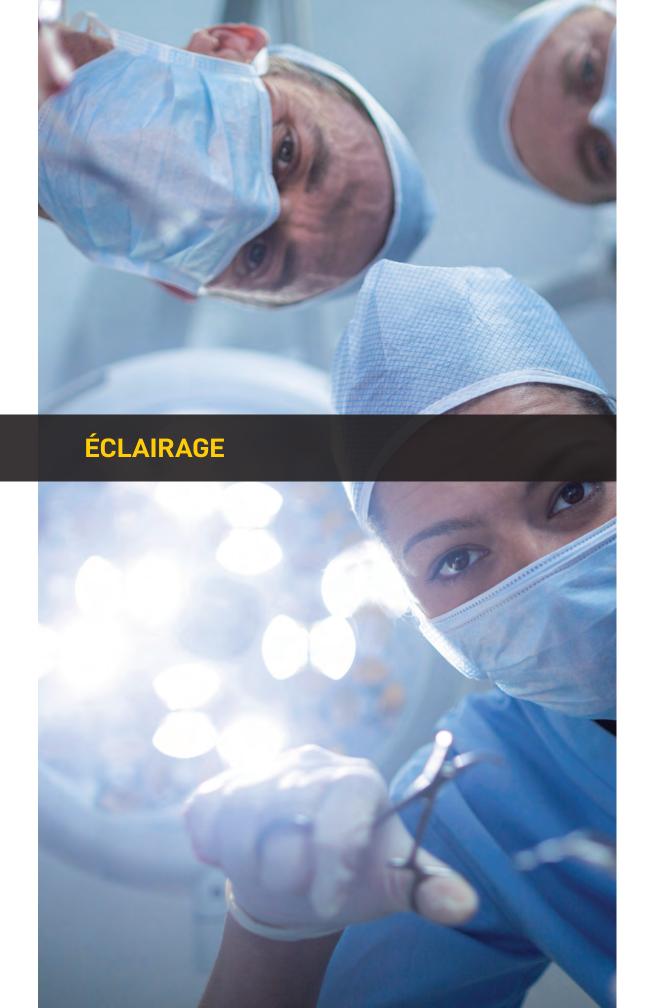

DEVEA CONSEIL



## **LAMPES**

## **NOUVEAUX PRODUITS**

### + Lampes d'examen DEVA LUX



#### Lumière économique, compacte, ciblée et flexible

- · Ultra-haute luminosité : D=30cm, 70.000 Lux D=50cm, 40.000 Lux
- · Variateur de luminosité en continu et interrupteur intégrés dans la poignée
- · Bras flexible de 76 cm
- · Sur pied
- · Source lumineuse: 1 LED 3W, durée de vie > 50000 heures
- · Température de couleur : 4500K-5500K
- Puissance: 100-206V, 50/60MHz

RÉF. MOBDEV0001 Lampe d'examen DEVALUX noire RÉF. MOBDEV0002 Lampe d'examen DEVALUX blanche

## + Lampe d'examen BELLA 💚 🗓 🕩



- · Intensité lumineuse : 1680 Lumens
- · Température de couleur : 4500°K (blanc neutre)
- · Indice de rendu des couleurs : IRC 95/100
- · Consommation électrique : 17 Watts

#### RÉF. LED17650



## + Lampe scialytique chirurgicale KS-500

#### Lampe scialytique LED, mobile avec batterie et écran 4,3"


- · 48 leds avec une durée de vie de 50000 h
- · Éclairage central (EC): 40kLx-160kLx
- · Température de couleur : 3500-5000 K
- · La batterie prend le relai autmatiquement, 3H00 d'autonomie

RÉF. MOBKS500





## **AUTOTESTS**

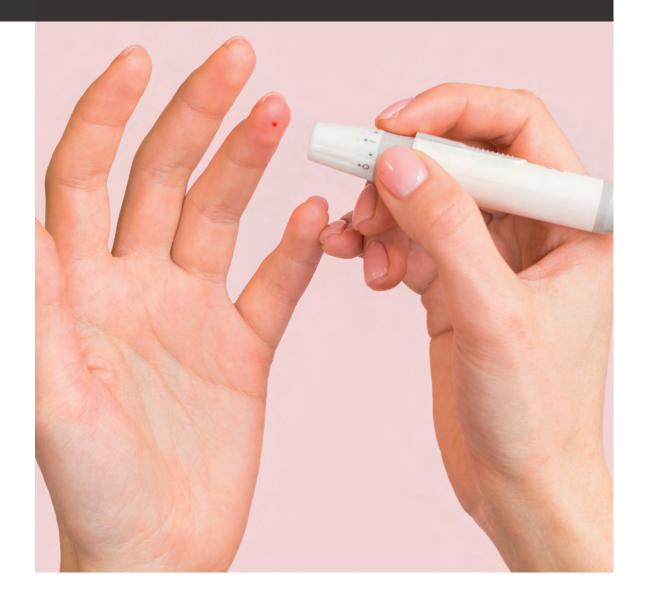

DEVEA CONSEIL ——— 43



## **HEMOCUE**





Conçu pour travailler comme vous aimez travailler Principe

Étalonnage

Échantillons

Plage de mesure

Résultats

Volume de l'échantillon

**Dimensions** 

Poids

Température de stockage

Température de fonctionnement

Alimentation

Interface

Contrôle qualité

Dosage par affinité au boronate totalement automatisé pour déterminer le pourcentage de HbA1c dans le sang total

Étalonné en usine et réalisé à partir des méthodes IFCC et NGSP/DCCT

Sang total capillaire ou veineux

20-130 mmol/mol (IFCC), 4,0-14,0 % (NGSP)

En 5 minutes

4 uL

198 × 217 × 136 mm (7,80 × 8,54 × 5,35 pouces)

1600 g (3,53 livres)

Analyseur: 10-35°C (50-95°F)

Cartouche de test : non ouverte 2-32 °C (36-90 °F)

17-32°C (63-90°F)

9 V DC/1,5 A

Imprimante, PC et scanner de code barre

Autotest intégré, contrôle de cartouche, le système peut être contrôlé en utilisant des solutions de contrôle

+ Système HemoCue® Hb 301

Dépistage POCT précis de l'anémie Par les pionniers Principe

Étalonnage

Échantillons

Plage de mesure

Résultats

Volume de l'échantillon

Dimensions

Poids

Température de stockage

Température de fonctionnement

Alimentation

Interface

Contrôle qualité

Mesure de l'absorbance du sang total à un point isobestique Hb/HbO2 double longueur d'onde (506 nm et 880 nm) pour mesurer l'hémoglobine et compenser la turbidité

Étalonnage en usine avc la méthode de référence ICSH : pas besoin d'un nouvel étalonnage

Sang total capillaire, veineux ou artériel

0 à 25,6 g/dL (0 à 256 g/L, 0 à 15,9 mmol/L)

≤3 secondes

~10 µL

140 x 70 x 160 mm

500 g piles incluses

Analyseur: 0-50 °C (32-122 °F) Microcuvettes: 10-40 °C (50-104 °F) Pour les flacons qui n'ont pas été ouverts, la température de stockage peut être majorée de -18°C (-0.4 °F) à +50°C (122 °F) pendant une période d'au maximum 6 semaines.

10-40 °C (50-104 °F).

Adaptateur secteur ou 4 piles de type AA

Imprimante et HemoCue® Basic Connect™ avec scanner de code barre

« Auto-test » intégré, solutions de contrôle en option



On Call Plus II

## **GLUCOMÈTRE**

### -On·Call Plus II

### + Glucomètre On Call Plus II

· Quantité d'échantillonnage : 0,5 µl seulement

· Souple pour piqûre sur l'avant-bras, la paume ou le doigt

- Durée d'analyse : 5 secondes

- Étalonnage automatique à puce
- Résultats d'échantillonnage du plasma moyennes des 7, 14, et 30 derniers jours
- Plage de mesure : 20-600 mg/dL
- Alimentation : pile bouton CR 2032 (3V) Autonomie 12 mois ou 1000 analyses
- Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures
- Livré avec 10 lancettes + 1 stylet autopiqueur + 1 trousse
- · Dispositif de Diagnostic In Vitro



RÉF. DACO0007

**NOUVELLE RÉFÉRENCE** 



### + Bandelettes pour On Call Plus II

- · Fournies avec un code puce
- · Vendues par boîte de 50 bandelettes

RÉF. DACO0008

**NOUVELLE RÉFÉRENCE** 



## + Set de 3 solutions de Contrôle pour On Call Plus II

- · 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 0
- · 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 1
- · 1 flacon 2 ml solutions de contrôle 2

RÉF. DACO0003



DEVEA CONSEIL 45



## STYLET AUTOPIQUEUR

### + Stylet Autopiqueur On Call

On Call Plus II

- · Réglable jusqu'à 11 points de profondeur
- · Bouton d'éjection automatique pour retirer la lancette usagée du stylo

RÉF. DACO0004



## LANCETTES DE SÉCURITÉ

### Lancettes

- · Usage unique, stérile, stérilisation Rayon Gamma
- · Aiguilles ultra-fines 30 G
- · Conditionnement : boîte de 25 lancettes, vendues par lot de 4 soit 100 lancettes



RÉF. DACO0005





## + Lancettes de Sécurité

L'aiguille est auto rétractable pour réduire les risques de blessures par piqûre et éviter toute réutilisation.

- · Usage unique, stérile, stérilisation Rayon Gamma
- · Aiguilles ultra-fines 28 G, 0.035 mm
- · Boite de 100 pcs
- · Activation par simple pression

RÉF. DACO0006













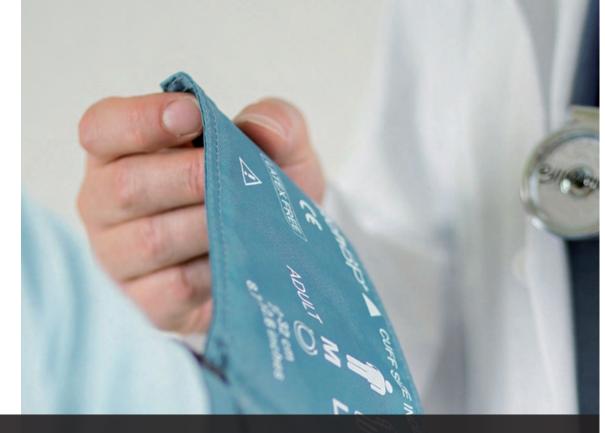

## DIAGNOSTIC

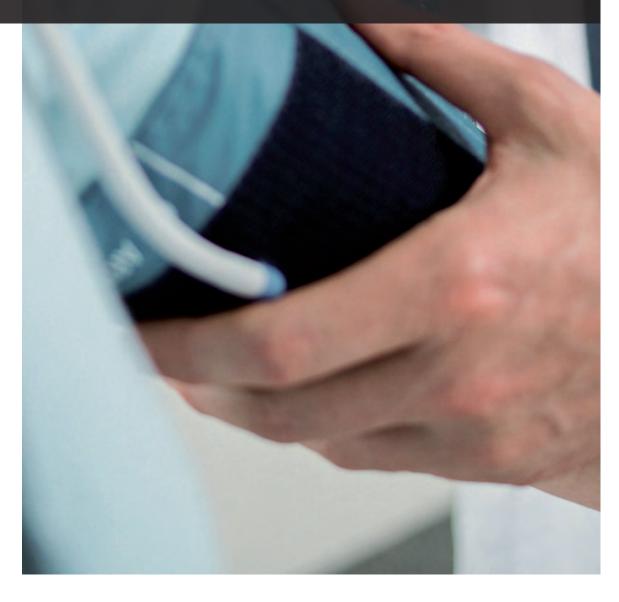

47



## **STÉTHOSCOPES**

## + Laubry®

Le célèbre cardiophone.

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

## Laubry® Clinic®

Stéthoscope décontaminable par immersion.

Simple pavillon en laiton massif élégant et robuste. Il est muni d'un système d'obturation des embouts auriculaires pour une parfaite étanchéité. Compatible avec la plupart des solutions de désinfection. Il équipe les kits d'isolement septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.



CE





Laubry®	
COLORIS TUBULURE	RÉFÉRENCE
Noir	507 300
Marine	507 302
Rouge	507 308



Pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort

### Dual Pulse®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute résolution en résine époxy. Embouts souples vissés assortis à la couleur de la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.



COLORIS TUBULURE	REFERENCE
Noir	507 500
M Azur	507 521
Marine	507 522
Rouge	507 530
lubulures nacrées	
Gris alize	507 524
Rose bougainvillier	507 523
Vert lagon	507 528

## RÉF. 08.411.00

- Deluxe stethoscope with chrome-plated dual head, chestpiece. Non chill ring for patient confort.
- Deluxe stéthoscope double pavillon en acier chromé avec bague anti-froid, interchangeables





· Professional deluxe sthetoscope. Stainless steel dual head chest piece. Non-chill ring for patient confort. Two spare pairs of soft earlips. Sizes: adult 47 mm ø

pavillons en acier inox avec bague anti-froid. 2 paires d'embouts auriculaires au choix; adulte ø 47 mm ADULT / ADULTE

 Stéthoscope professionnel deluxe. Double 08.711.00 Black / Noir 08.712.30 Red / Rouge



### 🕂 réf. 08.611.00

- Rappaport type. Dual head aluminium alloy chestpiece and double tube for excellent sound trasmission Complete with 3 bells in different sizes 2 soft and 2 rigid ear tips and 2 membranes
- · Type rappaport Double pavillons en aluminium et double tube pour une trasmission de son excellent. Trousse avec 3 pavillons, 2 jeux d'embouts auriculaires et 2 membranes.

ADULT / ADULTE 08.611.00 Blue / Bleu 08.611.10 Orange / Orange



- FAZZINI

Your Health is Our Aim

#### RÉF. 08.811.00

- Cardiology stainless steel stethoscope dual head chest piece 47 mm ø. Non chill ring for patient confort. Complete with two spare pairs of soft earlips.
- Stéthoscope double pavillon en acier inox de ø 47 mm, bague anti-froid, et une tubulure à double conduit interne. 2 paires d'embouts auriculaires

ADULT / ADULTE 08.811.00 Black / Noir 08.812.00 Burgundy / Bordeaux





## DOPPLER FŒTAL ET VASCULAIRE



## + Doppler de poche



Pour l'examen du foetus et des vaisseaux sanguins et IPS (sonde 5MHz).

Choisissez les sondes adaptées à votre utilisation. Large écran LCD couleurs affichant la fréquence cardiaque, la jauge de batterie, la puissance de l'onde de pouls, la fréquence de la sonde. Livré avec 2 piles LR6 AA. Sondes coudées ergonomiques pour une meilleure prise en main.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Doppler fœtal et vasculaire (vendu sans sonde)	743 301

## + Sonde pour doppler

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Sonde fœtale 2 MHz	743 310
B Sonde vasculaire et IPS 5 MHz	743 311
Sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz	743 312





## **SPHYGMOMANOMÈTRES**







· Graduation de 0 à 300 mm Hg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard à fermeture velcro, un panier pour le ranger. Porte-brassard et panier range

08.316.01 avec piètement en plastique



· Sphygmomanomètre mural • 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 150 mm. Brassard adulte et un panier porte-brassard. Cordon

RÉF. 08.315.00



**DEVEA CONSEIL** 





## **SPHYGMOMANOMÈTRES**






- · Sphygmomanomètre anéroïde · Le brassard et la trousse de transport de même couleur. Le manomètre est toujours noir.
- CODE COULEUR DISPONIBLE **08.330.10 08.330.20 08.330.30**









- Sphygmomanomètre anéroïde
- · Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mm Hg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette
- 08.331.02 Pediatrique ■ 08.331.03 Enfant



- Sphygmomanomètre anéroïdeManomètre en acier 0-300
- mmHg. +/-3 mm Hg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette

Avec stéthoscope



- · Sphygmomanomètre anéroïde
- · Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette



- Sphygmomanomètre anéroïde
- · Manomètre en acier 0-300 mmHg. +/-3 mmHg. Sans butée de zéro. Brassard velcro. Livré en pochette
- 08.335.05 Pédiatrique



## **TENSIOMÈTRES**



## → Vasquez-Laubry® Hôpital



Le plus populaire des tensiomètres en milieu hospitalier. Disponible avec fermeture velcro ou sangles. 2 couleurs, 3 tailles. Livré dans une boîte en carton (sacoche en option).

## + Kit tensiométrie Hôpital



Tensiomètre + stéthoscope.

Le kit tensiométrie parfait pour les hôpitaux.

Composé d'un tensiomètre manobrassard et d'un stéthos cope simple pavillon. Livré en trousse nylon.



### + Lian® Scenic S



Letensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants en médecine, à un prix abordable. Avec un grand cadran en ABS.

Fermeture velcro (raccord rapide métal à vis).



CE 0459

### + Kit tensiométrie Lian® Scenic S

Tensiomètre et stéthoscope.

Le kit tensiométrie idéal pour infirmières et étudiants, incluant un tensiomètre manopoire et un stéthoscope double pavillon.



TAILLE BRASSARD	CONTENU	REF.
M Adulte	Lian* Scenic S* + Stethocolor*	620 321
5 Enfant/petit adulte	Lian® Scenic S® + Stethocolor®	620 322

#### TENSIOMÈTRES AU POIGNET

- + Autotensio
- + Tensonic







#### Autotensio

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Autotensio	SPG 340-
Présentoir de 6 tensiomètres au poignet Autotensio*	SPG 340P-

#### TENSIOMÈTRES AU BRAS





+ Tensonic







#### Tensonic

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Tensonic*	527 500
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensonic	527 500P

DEVEA CONSEIL ——— 51



## TENSIOMÈTRES AU BRAS

## OMRON

### + Tensiomètre au Bras M4 INTELLI IT

Connecté, avec brassard IntelliWrap pour un suivi régulier sa tension artérielle en toute tranquillité.

- Brassard IntelliWrap (préformé Medium/Large 22-42 cm)
- Connecté via OMRON connect
- IntellisenseTechnology
- Validé cliniquement pour la population générale
- Validation clinique spécifique pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
- Détection des mouvements du corps
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- Moyenne de 3 mesures matin et soir
- Valeur moyenne hebdomadaire
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité
- Livré avec : Boîte de rangement, piles AA x4, manuels d'utilisation



### + Tensiomètre au Bras M7

- Brassard préformé adulte-bras forts (22 à 42 cm)
- Gros boutons et écran visualisation large des résultats permettant une utilisation aisée
- Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls, Heure et Date
- · Technologie « Intellisense »
- · Moyenne des 3 dernières mesures
- 90 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension
- · Livré avec un étui de rangement
- 4 piles AA incluses
- Dispositif médical validé cliniquement



#### + Tensiomètre au Bras M3 COMFORT

Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile

- Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées à un mauvais positionnement du brassard\*
- Valeur moyenne des 3 mesures
- · Indicateur d'hypertension en couleur (LED)
- Détection des pulsations irrégulières
- Indicateur d'installation correcte avec voyant à LED
- Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs



## **NÉBULISEUR**

## **OMRON**

## + Nébuliseur à compresseur C900

 $Le\ n\'ebuliseur\ professionnel,\ adapt\'e\ pour\ le\ traitement\ des\ maladies\ des\ voies\ respiratoires\ inf\'erieures$ 

- Efficacité prouvée par des études cliniques [1]
- Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
- Haut rendement de 7L (Débit d'air L / min) à 100 kPa (pression)
- Taux de nébulisation de 0,4 ml / min garantit un traitement rapide et pratique de l'asthme, bronchite chronique, allergies et autres troubles respiratoires
- Utilisation facile, à un seul bouton, avec une poignée pratique pour le transport en toute sécurité
- Dimensions : 175 x 110 x 215 mm
- Poids : 2.2 kg
- Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (adulte et enfant), 5 filtres



**52** 



## TENSIOMÈTRES AU BRAS

## microlife

### + Tensiomètre automatique au Bras BP B2 Basic

- · IHB, détection des pulsations irrégulières
- **Gentle+** : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable
- · Brassard souple M-L (22-42 cm), affiche si le brassard est bien positionné
- · 30 mémoires, moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
- · Variations pour la même référence
- · Piles incluses, possibilité d'utiliser des piles rechargeables
- · En option : adaptateur secteur









RÉF. DMICO077 BP B1 CLASSIC Touches lisses

RÉF. DMICO001 BP B2 BASIC Touches en relief





### + Tensiomètre automatique au Bras BP B3 AFIB

• **AFIB**, détection des risques d'AVC par la détection de la fibrillation auriculaire • **IHB**, détection des pulsations irrégulières

**Gentle+** : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable

Brassard souple M-L (22-42 cm), Indicateur de positionnement du brassard et témoin de mouvement

Microlife Average Mode (MAM): 99 mémoires, 3 mesures en 1 clic
 Piles incluses, possibilité d'utiliser des piles rechargeables
 En option: adaptateur secteur











RÉF. DMICO002

## + Tensiomètre automatique au Bras BP B6 Connect AFIB

- · AFIB, détection des risques d'AVC par la détection de la fibrillation auriculaire
- · IHB, détection des pulsations irrégulières
- **Gentle+** : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable
- · Brassard conique rigide M-L (22-42 cm), Indicateur de positionnement du brassard et témoin de mouvement
- Microlife Average Mode (MAM): 2x99 mémoires,
   2 utilisateurs, 3 mesures en 1 clic
- · Moyenne au cours des 28 derniers jours
- · Moyenne clinique de la tension grâce à la fonction myBP
- Inclus: Adaptateur secteur, logiciel PC et application, câble USB, 4 piles
- $\cdot$  Housse en tissu et journal de suivi













RÉF. DMICO003



DEVEA CONSEIL ——— 53



## TENSIOMÈTRES AU BRAS

## microlife

### + Tensiomètre automatique au Bras BP A200 AFIB

- · Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire
- · Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic
- · Mémoire 200 valeurs, enregistrement automatique des 200 dernières mesures de la tension artérielle
- · Bascule entre les modes de mesures unique/triple : bouton latéral de changement de mode
- · Port USB et connexion PC. Le logiciel gratuit BP Analyzer permet d'analyser facilement vos résultats de tension artérielle sur votre ordinateur
- · Fiche pour adaptateur secteur
- · Utilisation possible sans batterie (6 Vcc/600 mA)

RÉF. DMICO004



### + Tensiomètre automatique au Bras BP A7 TOUCH BT AFIB

· Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation · Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic

· Connexion PC et logiciel Câble USB et logiciel fourni pour une analyse facile des données

· Contrôle optimal du gonflage avec Gentle+

· Echelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle

· Large écran tactile rétroéclairé

· Brassard conique rigide M – L (22 – 42 cm)

· 2 utilisateurs avec 2 × 99 mémoires

· Mode invité

· Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées

· Indicateur de mouvement du bras

· Bouton de verrouillage du clavier

· Adaptateur secteur inclus

RÉF. DMICO005 A7 Touch BT (Bluetooth)

RÉF. DMICO055 A7 Touch





## TENSIOMÈTRES AU POIGNET

## microlife

### + Tensiomètre électronique au Poignet BP W1 Basic

Le W1 Basic de Microlife est un tensiomètre-bracelet doté d'un témoin LED de positionnement qui aide le patient à trouver le bon positionnement du poignet pour une mesure précise de la tension artérielle. En outre, il est doté de la technologie IHB pour un diagnostic précoce des arythmies cardiaques et permet d'enregistrer jusqu'à 60 mesures.

- · Technologie IHB pour une détection des rythmes cardiaques irréguliers
- · Gentle+, Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage
- · Mémoire 60 valeurs
- · Échelle colorielle feu tricolore
- · Date et heure réglables
- · Indicateur de vérification du brassard
- · Témoin de mouvement du bras
- · Indicateur de pile faible
- · Possibilité d'utiliser des piles rechargeables
- · Livré avec une boîte de rangement, 2 piles alcalines AAA et un journal de suivi de tension
- · Dimensions: 73 x 66 x 38 mm
- · Poids: 124 g (piles incluses)
- · Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- · Plage de mesure :
- 20 280 mmHg (tension artérielle)
- 40 200 battements par minute (pouls)

RÉF. DMICO006



Mesure précise grâce au témoin de positionnement

### + Tensiomètre électronique au Poignet BP W3 Comfort+

Le tensiomètre poignet BP W3 Comfort est un tensiomètre automatique avec la technologie Comfort+ garantissant un confort optimal pendant le gonflement du brassard.

Cet appareil peut stocker jusqu'à 30 valeurs en mémoire. Il est également équipé de la technologie IHB permettant de détecter les rythmes cardiaques irréguliers et vous en informe par l'affichage du symbole IHB sur votre écran. Le modèle poignet est également fourni avec une boite de rangement pratique, parfait pour le transporter.

· Échelle colorielle tricolore pour la catégorisation de la tension artérielle

· Date et heure réalables

· Indicateur d'état de charge des piles

· Brassard poignet réglable de 13,5 cm à 23 cm

· Indicateur d'arythmie (IHB)

· Moyenne des 3 dernières mesures

· Mémoire 30 dernières mesures avec date et heure

de chaque mesure

· Plage de mesure tension artérielle :

20-289 mmHg, précision: +/- 3 mmHg

· Plage de mesure pouls :

40-180 pulsations/mn, précision: +/-5%

· Fonctionne avec 2 piles AAA incluses ou piles rechargeables

· Dimensions: 81 x 65 x 21 mm

· Poids: 112 g (piles incluses)



· Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V

· Plage de mesure : 20 - 280 mmHg (tension artérielle), 40 - 200 battements par minute (pouls)

RÉF. DMICO007



55 DEVEA CONSEIL -



## TENSIOMÈTRES PARTICULIERS

## microlife

		BRAS							POIGNET		
	TENSIOMÈTRES		F	ray a		150		120	RENT OF		
		BP B1 Classic	BP B2 Basic	BP B3 AFIB	BP B6 Connect AFIB BT	BPA 200 AFIB	A7 TOUCH BT	W1 Basic	W3 Comfort		
M	Mémoire	30	30	99	2x99	200	2x99	60	30		
AFIE	Détection de la Fivrillation Auricilaire (FA)			Х	Х	×	Х				
3 MAM	Microlife Average Mode			×	X	×	X				
ihB	Détection des arythmies cardiaques	Х	Х	Х	Х	×		Х	×		
<u>_</u>	Gentle +	X	X	X	X	X	Х	х	Х		
8	Comfort +								Х		
0	Indicateur de positionnement du brassard/vérification de l'ajsutement du brassard/ détection mouvement du bras	×	×	×	X	×	×	×	x		
<u>©</u>	Brassard conique rigide M-L 22-42 cm				Х	Х	X				
<u>©</u>	Brassard souple M-L 22-42 cm	×	×	X							
<u>©</u>	Bracelet XL pour les tours de poignet jusqu'à 23 cm								×		
Otherson	Bluetooth et app				X		×				
-C	Connexion PC et logiciel				Х	Х	Х				
<u>'</u> C²	2 utilisateurs				X		Х				
S	Adaptateur inclus				Х	×	Х				
Clinically tested	Validé cliniquement	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
Lifetime guarantee	Garantie	<b>5</b> *	5	5	5	5	5	5	5		

**56** 



## TENSIOMÈTRES PROS

## microlife

#### + Holter Watch BP 03 AFIB 2G Central

Solution de dépistage cardiovasculaireMesure de la tension artérielle centrale et donc collecte de plus d'informations sur les risques cardiovasculaires d'un patient.

- · Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive
- · Évaluation de l'index de pression systolique (IPS) rapide, facile et précise
- · Détection de la fibrillation auriculaire (FA).
- · Conception à deux brassards pour une mesure simultanée aux deux bras en vue d'évaluer la différence de tension artérielle entre les deux bras.
- · Le logiciel intégré à tous les dispositifs WatchBP est intuitif et permet de transférer des données et de faire des analyses facilement. Le logiciel WatchBP est gratuit et peut être téléchargé directement sur votre ordinateur depuis notre site Internet.
- Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle
- · Mesure de la tension artérielle centrale
- Méthode fiable et non invasive basée sur les courbes de la pléthysmographie volumétrique du pouls brachial
- · Mini port USB
- Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC grâce à une connexion USB
- · Batterie rechargeable (autonomie jusqu'à 400~500 mesures)



RÉF. DMICO010







### + Watch BP Office Vascular

Solution de dépistage cardiovasculaireMesure de la tension artérielle centrale et donc collecte de plus d'informations sur les risques cardiovasculaires d'un patient.

· Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive

· Mesure simultanée sur les deux bras

• **Technologie AFIB**, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation • Évaluation de l'ABI

- Watch

· Évaluation de la VOP bras-cheville

· Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle

· Mesure de la Pressions du Pouls (PP)

· Calendrier BPM flexible

· Algorithme SPRINT

· Version évolutive du dispositif

· Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC

grâce à une connexion USB

· Batterie rechargeable


 Utlisation pour une pathologie rénale en phase terminale, pendant la grossesse, chez l'enfant ou les patiens diabétiques



**RÉF. DMICO053** Watch BP Vascular ABI (Ankle Brachial Index)

**RÉF. DMIC0054** Watch BP Vascular PWV (Pulse Wave Velocity)





DEVEA CONSEIL ——— 57



## TENSIOMÈTRES PROS

## microlife

	TENSIOMÈTRES PROS	Watch BP Home S	Watch BP Home A	Watch BP Office Vascular	Watch BP Office 2G	Watch BP O3 2G
Référe	nces	DMIC008	DMIC0059	DMIC0053 et DMIC0054	DMIC0011 et DMIC0012	DMIC0009 et DMIC0010
M	Mémoire données	30	250	Logiciel	Logiciel	Logiciel
AFIB sens	AFIB : Détection de la Fibrillation Auriculaire (FA)	Х	Χ	Χ	X	X
å	Mesure non invasive de la pression artérielle centrale			Χ	EXCLUSIVEMENT DMIC0012	EXCLUSIVEMENT DMIC0010
•	Index Tibio Brachial (ITB) Bras/Cheville ou Anckle Brachial Index (ABI )			Х		
_/_	Mesure tibio-brachiale de la vitesse d'onde de pouls (VOP) ou Pulse Wave Velocity (PWV) pour évaluer la rigidité artérielle.			EXCLUSIVEMENT DMIC0054		
3 Average	3 mesures consécutives	Х	Х			
	Validé cliniquement pour les femmes enceinte avec pré-éclampsie	Х	Х	Х	Х	Х
3+ years	Validé pour une utilisation chez les enfants de 3 ans et +	X	Х	Х	Х	X
12+ years	Validé pour une utilisation chez les enfants de 12 à 18 ans	Х	Х	Х	Х	Х
(Fo	Validé cliniquement pour une utilisation dans les cas de diabète ou obésité	Х	Х	Х	Х	Х
	Alerte « Aller chez le médecin »	Х				
<b>7</b> ours	Mode Diagnostic : Programme auto-mesures sur 7 jours qui suit recommendantions ESH/AHA/BHS		X			
문	Connexion PC au logiciel Watch BP Analyser		Χ	X	X	X
Ö	Algorithme SPRINT installé			Х	Х	
අව	Pour une utilisation dans le cas d'Insuffisance Rénale Terminale (IRT) ou ESRD (Anglais)	X	X	Х	X	X
	Tensiomètre ambulatoire 24h avec prise de mesure nocturne					Х
6	Paramètres personnalisables				Х	Х
0:	Bouton médicament					Х
Ų,	Mode Auscultatoire : manuelle avec stéthoscope				Х	
0	Calendrier BPM flexible de mesure de la pression artérielle pour aider les cliniciens du monde entier à respecter les différentes recommandations de mesure			X	X	X
<b>**</b> *	Mesure simultanée aux deux bras. Outil le plus fiable pour déterminer les différences de tension artérielle entre les deux bras (IAD)			X		
	Garantie	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS

58 — DEVEA CONSEIL



microlife

## **THERMOMÈTRES**

## microlife

### + Thermomètre électronique infrarouge sans contact NC 200

**Embout** 

- · Mesure sans contact fiable en seulement 3 secondes à 5 cm
- · Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
- · Mesure automatique avec contrôle de la distance
- · Système de guidage pour auto-mesure, une lumière indique que l'appareil est à la bonne distance
- · 30 mémoires (enregistrées avec date et heure)
- · Lumière bleue de suivi utilisation nocturne facile
- · Alarme de fièvre illuminée: Technologie Silent Glow<sup>TM</sup>
- · Sound control mode silencieux pour prise de mesure nocturne



RÉF. DMIC0013



## + Thermomètre digital MT 808

- · Mesure en 8 secondes
- · Alarme de fièvre
- · 100 % étanche
- · Indicateur de pile faible
- · Ecran large
- · Embout flexible / toucher agréable
- · Mémoire du dernier résultat
- · Arrêt automatique



RÉF. DMICO015

# flexible 35.8°

## Thermomètre digital MT 700 Modèle ENFANT Canard, embout flexible

- · Mesure en 30 secondes
- · Fonction bip
- · Embout flexible/toucher agréable
- · Auto-mesure automatique
- · Indicateur de pile faible
- · Mémoire du dernier résultat
- · Arrêt automatique



RÉF. DMIC0017



DEVEA CONSEIL — 59



## **NÉBULISEURS**

## microlife

### + Nébuliseur NEB 200

- Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
- · Livré avec des masques pour adultes et enfants, un embout buccal, un masque nasal,
- 5 filtres de rechange et une housse de transport
- · Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min
- · Taille des particules : 3,1 µm (MMAD)
- · Cycle de fonctionnement : 30 min ON/30 min OFF



RÉF. DMIC0018









### + Nébuliseur NEB NANO BASIC

· Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures

· Portable, ultra compact et silencieux

Débit de nébulisation : 0,25 ml/min,

Taille des particules : 65 % < 5 µm ; 2,9 (MMAD)</li>
 Capacité du nébuliseur : 2 ml min ; 6 ml max

· Port micro USB intégré, se recharge

comme un téléphone

· Fonctionne sur batterie, pratique n'importe où

· Livré avec des masques pour adultes et enfants, un embout buccal, un masque nasal, 5 filtres de rechange et une housse de transport



RÉF. DMICO080

### + Kit de nébulisation Microlife

Masque Adulte et Enfant, tube de raccordement, récipient pour médication, embout bucal
RÉF. DMIC0022 Kit adulte/enfant pour Neb 200



## Kit de nébulisation générique

#### Adulte

(masque Adulte, tube, récipient pour médication)

RÉF. NEBKADINT

#### Enfant

(masque Enfant, tube, récipient pour médication)

RÉF. NEBKENFINT

DEVEA CONSEIL



## **DÉBITMÈTRE**

## microlife

### + Débitmètre électronique PF100

- · Haute précision avec mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) et du VEMS
- · Capacité de stockage de 240 mesures avec la date et l'heure
- · Témoin de résultat Interprète les mesures de manière intuitive
- Livré complet avec 3 embouts réutilisables, un logiciel Microlife Asthma Monitor sur CD, un câble USB, une trousse de transport 2 compartiments, un support mural avec visserie, des cartes d'identification patients et un manuel d'utilisation multilingues
- · Poids: 150 g (pile incluse)
- · Plage de mesure : 50 900 l/min
- · Fonctionnement sur pile



RÉF. DMIC0023 Débitmètre électronique PF100

RÉF. DMIC0024 Embout réutilisable BLEU pour Microlife PF100



## **OXYMÈTRES**

**DEVEA CONSEIL** 

## microlife

## + Oxymètre de Pouls OXY 200

· Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)

 $\cdot$  **Léger et portatif**, écran LED

· Indicateur de pile faible, arrêt automatique

· Livré avec une sangle de transport

 $\cdot$  Dimensions: 62 x 37 x 32 mm

· Poids: 50 g (avec piles)

· Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V

Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
Plage de mesure de la SpO2 : 35 - 100 %

Plage de Mesure de la 3pO2.33 - 100



RÉF. DMIC0025



## Oxymètre de Pouls OXY 300

Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)
 Léger et portatif, écran OLED bicolore, 10 niveaux de luminosité ajustables

· 6 modes d'affichage différents

· Indicateur de pile faible, arrêt automatique

· Livré avec une sangle de transport

· Dimensions : 56 x 31 x 30,5 mm

· Poids : 56 g (avec piles)

· Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V

Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
 Plage de mesure de la SpO2 : 70 - 100 %



61

RÉF. DMIC0026



### **BRASSARDS**

## microlife

Les brassards Microlife s'adaptent sur tous les modèles de tensiomètres.

### + Brassards pour modèles Particuliers

#### **Brassard souple**

 RÉF. DMIC0027
 4G Taille S (17-22 cm)

 RÉF. DMIC0028
 4G Taille M-L (22-42 cm)

 RÉF. DMIC0029
 4G Taille L-XL (32-52 cm)



#### Brassard rigide conique

**RÉF. DMICO030** EASY, M-L (22-42 cm)



### + Brassard pour modèles Professionnels

#### Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Home.

 RÉF. DMIC0032
 Taille S (14-22 cm)

 RÉF. DMIC0033
 Taille M (22-32 cm)

 RÉF. DMIC0034
 Taille L-XL (32-52 cm)



#### Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office.

**RÉF. DMIC0035** Taille S (14-22 cm) **RÉF. DMIC0036** Taille M (22-32 cm) **RÉF. DMIC0037** Taille L (32-42 cm) **RÉF. DMIC0038** Taille L-XL (32-52 cm)



#### Brassards coniques nylon souples pour cheville. Pour tous les dispositifs WatchBP Office ABI et Central

**RÉF. DMICO040** Taille M (22-32 cm) **RÉF. DMICO041** Taille L (32-42 cm)



## Brassard rigide et conique pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office Central.

**RÉF. DMIC0039** Taille M-L (22-42 cm)



#### Brassards souples pour bras en Ambulatoire. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP O3.

 RÉF. DMIC0042
 Taille S (14-22 cm)

 RÉF. DMIC0043
 Taille M (22-32 cm)

 RÉF. DMIC0044
 Taille L (32-42 cm)

 RÉF. DMIC0045
 Taille L-XL (32-52 cm)




## PIÈCES DÉTACHÉES

### + Transformateur secteur

RÉF. DMIC0031

### + Connecteurs pour brassard rigide





62



## OTOSCOPES/OPHTALMOSCOPE



### Otoscopes DEVA SCOPE

- · Fibre optique
- · Éclairage LED fixe, 50 000 LUX
- · Loupe agrandissement x 3
- · Livré en pochette avec 7 spéculums auriculaires UU diam 2,5 et 4 mm, (piles non fournies)
- · Disponible en 6 coloris, Noir, Bleu, Gris, Rouge, Vert, Violet

RÉF. DIAMEDOO01 Otoscope Devascope noir

RÉF. DIAMEDO002 Otoscope Devascope bleu

RÉF. DIAMEDO003 Otoscope Devascope gris

RÉF. DIAMEDO004 Otoscope Devascope rouge

RÉF. DIAMEDO005 Otoscope Devascope vert

RÉF. DIAMEDO006 Otoscope Devascope violet





- · Fibre optique
- · Éclairage LED, 7000 LUX
- · 6 types d'ouvertures différentes
- $\cdot$  19 lentilles de correction -20D à + 20 D
- · 50 h d'utilisation avec les piles (non fournies)
- · Disponible en Noir, Bleu, Gris, Rouge, Vert, Violet

RÉF. DIAMED0007





DEVEA CONSEIL — 63



## LARYNGOSCOPES



## Laryngoscope Mc Intosh Éclairage standard

· Eclairage LED. Trousse en plastique. Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

RÉF. 100007 Manche Enfant RÉF. 100017 Manche Adulte

#### CONFIGURATION

CODE	100012	100013	100014	100015	100016	Handle/Manche
100024						100017
100025						100017
100026				•	•	100017
100027			•			100017



RÉF. 100012 lame 0 Dim. 85 x 60 x 13 H mm



RÉF. 100013 lame 1 Dim. 95 x 75 x 15 H mm



lame 2 Dim. 110 x 90 x 17 H mm



lame 3 Dim. 132 x 110 x 20 H mm



lame 4 Dim.  $155 \times 133 \times 20 \ \text{H mm}$ 



lame 5 Dim. 175 x 153 x 20 H mm



## + Laryngoscope Mc Intosh Fibre optique

 Eclairage halogène de 2,5 V.
 Fabriqué en acier inox AISI 304 type mat. Les manches et lames sont interchangeables.

RÉF. 100034 Manche Enfant RÉF. 100035 Manche Adulte

#### CONFIGURATION

- 00141	100104	11011				
CODE	100028	100029	100030	100031	100032	Handle/Manche
100035				•		100034
100036						100034
100037						100034
100038						100034





RÉF. 100030 lame 2 Dim.  $115 \times 90 \times 20 \text{ H mm}$ 







lame 5Dim.  $180 \times 155 \times 25$  H mm



## PÈSE-PERSONNES MÉCANIQUES



### + Pèse-personne mécanique PRO M 200

- · Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
- · Le tapis antidérapant assure confort et sécurité
- · Capacité : 200 kg / 1 kg
- · Dimensions: 304 x 340 mm













### + Pèse-personne mécanique PRO M 160

- · Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
- · Le tapis antidérapant assure confort et sécurité.
- · Capacité : 160 kg / 1 kg
- · Dimensions: 304 x 340 mm









RÉF. PLITO018





## + Pèse-personne mécanique Confort 180

Sobre et classique, doté d'un grand écran très lisible.

· Antidérapant

· Capacité : 180 kg. / 1 kg

· Dimensions plateau : 267 x 268 mm









RÉF. PLITO019

## + Pèse-personne mécanique Basic +

 Antidérapant · Capacité: 130 kg/1 kg · Dimensions: 243 x 268 mm











RÉF. PLITO020





65 **DEVEA CONSEIL** 



### TOISE-MATELAS





### + Toise-matelas 210

· Pour nourrissons et enfants en bas âge

· Plage de mesure : 10 – 99 cm

· Graduation : 5 mm

Dimensions (LxHxP): 1,250 x 140 x 300 mm

Dimensions enroulé (LxHxP): 120 x 140 x 300 mm
Poids: 575 g

RÉF. SECA210

## PÈSE-PERSONNES





### + Pèse-personne à colonne 700

· À colonne à contrepoids coulissants à hauteur des yeux · Capacité : 220 kg - Graduation : 50 g

• Dimensions (LxHxP) : 520 x 1,556 x 520 mm • Dimensions plateforme (LxHxP) : 335 x 80 x 345 mm

• Poids : 16.2 kg

Fonction : réglage du zéro
En option : toise seca 220

RÉF. SECA700

## + Pèse-personne à colonne 756

· À colonne mécanique avec affichage du BMI III · Capacité : 160 kg - Graduation : 500 g

Dimensions (LxHxP) : 360 x 1,000 x 628 mm

• Dimensions plateforme (LxHxP) : 335 x 80 x 345 mm

· Poids: 18.1 kg

Fonctions: BMI, réglage du zéro
 En option: toise seca 224
 Classe d'étalonnage: III

RÉF. SECA756

## + Pèse-personnes mécaniques 761

· Capacité : 150 kg - Graduation : 1.000 g

· Dimensions (LxHxP): 300 x 105 x 460 mm

· Plateforme (LxHxP): 270 x 65 x 280 mm

· Poids : 4 kg

· En option : sacoche de transport seca 421

· Classe d'étalonnage IIII

#### RÉF. SECA761

## + Pèse-personne électronique 876

 $\cdot$  Capacité : 250 kg - Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g

· Dimensions (LxHxP) : 321 x 59 x 356 mm

· Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 288 x 60 x 278 mm


· Poids: 4,2 kg

· Alimentation : piles

· Fonctions : TARE-mère, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique









## PÈSE-BÉBÉS ÉLECTRONIQUES





#### 🕂 réf. S7550

- Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique

Portée max 20 kg
Portée min 30 g
Graduation 10 g
Unité de poids
Surcharge 0 td
Ind.niveau de batterie



#### 🕂 réf. S7660

- · Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique



#### 🕂 RÉF. S7800

- Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique

Portée max 20 kg
Portée min 5 g
Graduation 5 g
Unité de poids
Surcharge 0 ld
Ind.niveau de batterie



#### + RÉF. S7800HR

- Pèse-bébé digital avec écran LCD
- Structure en plastique
- · Livré avec toise en aluminium intégrée

Portée max 20 kg TOISE
Portée min 5 g Plage de mesure 0 - 70 cm
Graduation 5 g Graduation 1 mm
Unité de poids
Surcharge 0 ld
Ind.niveau de batterie •

#### TABLEAU DE COMPARAISON

PÈSE-BÉBÉ Pèse-bébé Portée max Portée min Graduation	S725 Mécanique 20 kg 0,2 kg 0,01 kg	\$7463 Mécanique 16 kg 0,2 kg 0,01 kg	\$7250 Mécanique 20 kg 0,2 kg 0,005 kg	\$7465 Mécanique 20kg 1 kg 0,05kg/10kg 0,1 kg/20kg	\$7550 Digitale 20 kg/44 lb 0,03 kg 0,01 kg	S7660 Digitale 20 kg/44 lb 0,005 kg 0,005 kg	\$7800 Digitale 20 kg / 44 lb 0,005 kg 0,005 kg	S7800HR Digitale 20 kg/44 lb 0,005 kg 0,005 kg
Surcharge	-	-	-	-	0 Ld	0 Ld	0 Ld	0 Ld
Ind.niveau de batterie	-	-	-	-			•	•
Dim. du plateau	57 x 30 x 9 cm h	52 x 29 x 5 cm h	55 x 25,5 x 9 cm h	52 x 29 x 5 cm h	60 x 34 x 9 cm h	54 x 30 x 15 cm h	60 x 38,5 x 10,3 cm h	60 x 38,5 x 10,3 cm h
TOISE Plage de mesure	_	2	2-1	_	_	-	2	0 - 70 cm
Graduation	-	-	-	-	-	-	-	1 mm


DEVEA CONSEIL ——— 67



## TOISES EN BOIS




### + Toise bébé en bois

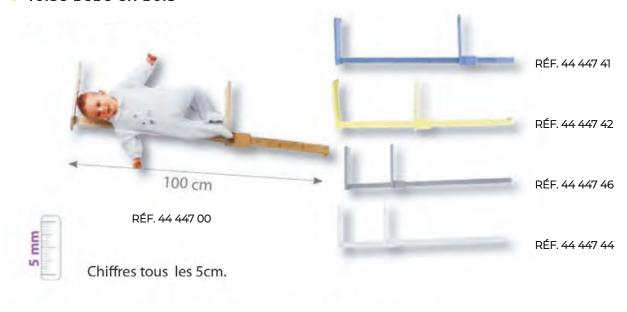

68



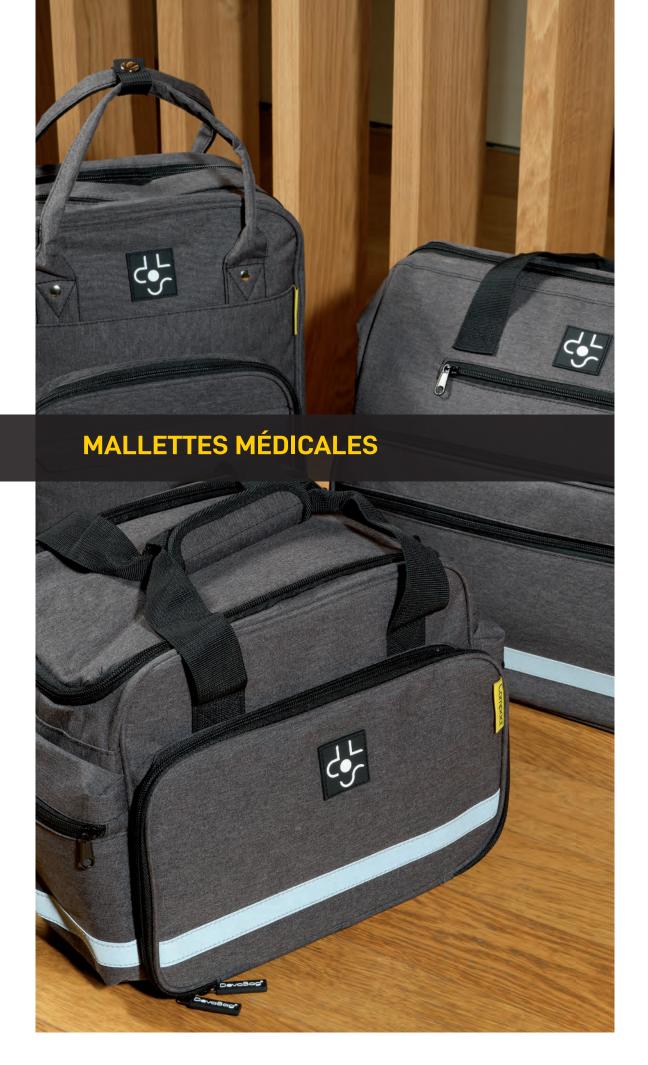

DEVEA CONSEIL

69



## MALLETTES MÉDICALES



La nouvelle gamme de mallettes DEVA BAG vous offre un choix de produits qui répond à tous les besoins. Des mallettes au design simple, chic et moderne.

- LÉGÈRES ET FACILES À TRANSPORTER : réalisées avec des matériaux de qualité, avec une bandoulière rembourrée amovible.
- MODULABLES : une conception réfléchie avec des compartiments fonctionnels (espace pour fiche de soins, ordinateur ou tablette...), plusieurs boucles élastiques ou poches pratiques.
- FACILES À NETTOYER: Tissu résistant, déperlant et facile à nettoyer.



Supports renforcés



## MALLETTES MÉDICALES





par l'ouverture intégrale



## MALLETTES MÉDICALES



### DEVA BAG COMPACT

- Dimensions (L  $\times$  P  $\times$  H) : 35  $\times$  22.5  $\times$  24 cm RÉF. MADEVO001

Parfait pour une utilisation quotidienne simplifiée



### Rangements multiples











## **ÉQUIPEMENT HOSPITALIER**



**73** DEVEA CONSEIL -



# **ECG**





### Électrocardiographe 3 pistes RÉF. ECG300A

- Écran 320 x 240ECG à 12 dérivations
- Mécanisme d'impression thermique intégré de 80 mm
  Indicateur de statut de plomb
- · Filtres numériques complets, résistant à la dérive de la ligne de base

- Mesure et interprétation automatique de l'ECG

  3 mode d'impression (Auto, Manuel et Rhythm) sélectionnable
  L'onde ECG à 1/2/3 canaux et la piste rythmique enregistrent

  150 électrocardiogrammes en mémoire interne
- Capacité réseau optionnelle à PC-ECG
- Importation / sortie de données par USB
  Dimensions: 32 x 28 x 7cm



### + Électrocardiographe 6 pistes RÉF. ECG600A

- Écran 5,7 " ECG à 12 dérivations
- · Clavier alphanumérique

- Clavier alphanumerque
   Mesure automatique et interprétation
   Mémoire interne de 500 ECG
   120 secondes 12 formes d'onde à 12 dérivations
   Papier d'enregistrement thermique plié en Z de 110×140mm
   Support d'imprimante externe et de données par port USB
- Clavier, capacité réseau optionnelle
  Dimensions: 31 x 30 x 10,5cm



+ Guéridon pour électrocardiographe 02.570.00



### + Électrocardiographe 12 pistes RÉF. ECG1200A

- · 8,4 " (résolution: 800\*600) écran tactile couleur
- 12 dérivations, enregistrement de 12 formes d'onde ECG
- simultanément, entièrement numérique et entièrement flottant Rapport 1: 1 pour les formes d'onde de l'écran LCD et la forme d'onde

- Rapport 1: 1 pour les formes à onde de l'eargh ICD et la forme à on Jusqu'à 122 types d'analyse de l'arythmie
   Alimentation AC / DC, batterie intégrée
   Stockage et révision de 300 ECG, capable d'étendre la mémoire interne par USB et de transmettre le port Data by Net
   Modes de travail manuel / automatique/rythmique sélectionnable de la capacité de la commentation.
- clavier alphanumérique
- $\bullet$  Formats d'impression, support 210mm, rouleau 216mm et papier plié en Z  $\bullet$  Dimensions: 40,5 x 31,5 x 14 cm



### **MONITORAGE**



### + Moniteur paramétrique

RÉF. PMS8000D

- Écran de rétroéclairage à LED 12,1"
- · 6 paramètres (ECG / HR, RESP, SpO2, PR, PNI, TEMP)
- ECG à 5 dérivations
- La technologie CardioTec TM ECG Monitoring permet 26 modes d'arythmie différentes, l'analyse du segment ST et une plus grande précision de la mesure du signal ECG, Arythmie: 26 sortes.
- Diox TM Digital SpO2 Technology permet une mesure précise sous faible perfusion et dans les cas de tremblements du doigt
- Le moniteur utilise l'AcuTec TM Blood Measuring Technology et le suivi hémodynami que afin de garantir des mesures précises dans le cas de patients à haut risque
   Stockage de grande capacité, fonction d'enregistrement des données de support
- · Système d'exploitation multilingue
- · Batterie au lithium intégrée
- · Fourni avec une imprimante intégrée
- Il permet une connexion filaire ou sans-fil à la centrale de monitoring
- Dimensions: 30 x 28 x 13 cm. Net Weight: 3.8kg



#### **OPTIONS**

Double IBP, module EtCO2, Nellcor SPO2, technologie de détection avancée SpO2





#### MONTAGE MODULAIRE, APPEL INFIRMIERE



3 níveaux d'alarme sonore / visuelle



Build-in handle Poignée intégrée

# Moniteur patient EDAN

RÉF. EDAN X8





#### EDAN G2 CO2 (Sidestream)

- Supérieur conception de piège à eau pour une surveillance précise Algorithme iCARB® avec technologie intelligente d'identification des
- seudo-ondes deCO<sub>2</sub>



- Emplacement personnalisable à 6 dérivations pour plus de ECG tracé.
   Détection automatique du type de dérivation.
   Algorithme ISEAP™, leader sur le mariché, avec détection automatique de 33

- types d'arythmie.

   Algorithme SEMIP<sup>el</sup> avec 208 résultats ECG sur les diversités âge / sexe.

- Dual dust filter design makes no blockage inside and provides accurate
- NIBP readings.

   Unique mode nettoyage à faciliter le maintenance,

   Algorithme iCUFS™ avec technologie de déflation intelligente



- IMAT<sup>ni</sup> avec une résistance exceptionnelle au mouvement et une faible
- résistance à la perfusion.

  Lecture de référence de l'Indice de perfusion (IP) de 0 à 10 en fonction des
- changements de perfusion.

   Mesures simultanées de SpO<sub>2</sub> et de PNI du même membre.



# ASPIRATEURS À MUCOSITÉS





### + Pompe d'aspiration chirurgicale RÉF. F-60

- · Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins. Vacoumetre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux bocaux de 2 lt en makrolon autoclavable avec double soupape de sécurité
- · Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

F-60/F 2 x 2 lt. commande au pied

F-60/4 2 x 4 lt.

F-60/F4 2 x 4 lt. commande au pied

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

References

Moteur Maintenance-free Oil free piston pump

Poids

7,1 kg 230V/50-60Hz Alimentation

Débit

Vide maximum -0,80 bar - 600 mmHg



# + Pompe d'aspiration chirurgicale

- Unité d'aspiration mobile à usage professionnel avec moteur à double piston. Boîtier ABS anti-choc avec quatre roulettes dont deux avec freins Vacoumetre et régulateur de vide. Configuration standard avec deux bocaux de 2 lt en makrolon autoclavable avec double soupape de sécurité
- · Fourni avec filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.
- Dimensions: 48 x 46 x 42cm

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

F-90/F 2 x 2 lt. commande au pied

F-90/4 2 x 4 lt.

F-90/F4 2 x 4 lt. commande au pied

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

References

Moteur Maintenance-free Oil free piston pump

Poids

8,4 kg 230V/50-60Hz Alimentation

Débit 70 I/min

Vide maximum | -0,80 bar - 600 mmHg



# BISTOURIS ÉLECTRIQUES



### + Bistouri électrique

RÉF. DIATROM®50D

- · Bistouri électronique monopolaire conçu pour la petite chirurgie
- · Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure, coupe coagulée ou coagulation • L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
- Dimensions: 19 x 24 x 8,5 h cm



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### **CODE 10100.05 NEW**

Fréquence Puissance max

Électrode neutre Tension d'alimentation Puissance max. absorbée

5-230Vca / 50-60Hz

### + Bistouri électrique

RÉF. DIATROM®80D

- · Bistouri électrique monopolaire/bipolaire conçu pour les interventions de
- Sistorif decirique inforiopione piporane contro pour les intervenimens de micro coagulation, de petite et moyenne chirurgie
   Son panneau de commande permet de sélectionner simplement la fonction désirée: coupe pure (CUT), coupe coagulée (BLEND), coagulation profonde (COAG FORCED), coagulation superficielle (COAG SOFT), coagulation bipolaire (BIPOLAR)
- L'affichage numérique de la puissance délivrée rend les actes sûrs et reproductibles
  Dimensions: 25,4 x 28,8 x 10,4 h cm



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### **CODE 10100.10 NEW**

Fréquence Puissance max

50 W - 150 Ohm

Électrode neutre Tension d'alimentation Puissance max, absorbée Classe de sécurité

115-230Vca / 50-60Hz

### + Bistouri électrique

RÉF. DIATROM®400

- · Bistouri électrique monopolaire et bipolaire polyvalent pour chirurgie
- professionnelle.

  Double activité opérationnelle en mode monopolaire : deux sorties en coupe / deux sorties en coagulation avec réglages indépendants pour les modes les
- · Coagulation SPRAY disponible par commande au pied ou manuellement
- Fonctions en mode bipolaires : courant de coupe avec contrôle de saignement / courant de coupe à mélange lent
   Démarrage et arrêt automatique de la coagulation activables séparément
   Contrôle continu des courants de fuite HF

- Compensation automatique des variations de tension secteur avant émission des signaux de commandes HF; connexion de sortie pilotée à l'unité externe plasma argon et autodiagnostic de l'unité d'évacuation de fumées

  Autodiagnostic complet des fonctionnalités utilisées de l'unité électronique et
- des accessoires connectés. Rapport codé des échecs rencontrés en coagulation rapide (Fulgurate ou Forced)

  Son affichage numérique garantit la fiabilité et la simplicité d'utilisation

  Dimensions: 37 x 32 x 14 h cm



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### **CODE 10400.00 NEW**

Fréquence

Puissance max. coupe pure monopolaire

Puissance max. coupe-coag mono.

Puissance coupe monopolaire Puissance max. coupe-coag monopolaire

Puissance max. coagulation mono.

Puissance max, coupe-coag mono

Puissance max. coupe-coaa bipolaire

Puissance max. coupe-coag bipolaire Electrode neutre Tension d'alimentation Puissance maximum absorbée **Dimensions** Classe de sécurité

425 kHz / 525 kHz CUT 400 W - 300 Ohm CUT 80% 300 W - 300 Ohm CUT 60% 250 W - 300 Ohm CUT 40% 200 W - 300 Ohm ENHANCED 250 W - 500 Ohm BLEND 250 W - 300 Ohm SPEEDY 120 W - 500 Ohm DEEP 120 W - 200 Ohm SPRAY 120 W - 200 Ohm SPRAY ARGON 120 W - 200 Ohm CUT 120 W - 150 Ohm CUT 80% 120 W - 150 Ohm CUT 60% 120 W - 150 Ohm 100 W - 150 Ohm 120 W - 150 Ohm CUT 40% BLEND COAG 120 W - 100 Ohm 15-230Vca / 50-60Hz 350 VA 370 x 320 x 144 mm (h)



# POUSSE-SERINGUES



### + Pousse-seringue 1 voie

RÉF. SYS-50

- Écran tactile de 3.5"
- Organisation des tubulures: une pince latérale empêche la plicature du prolongateur et améliore l'organisation et le contrôle des tubulures de perfusion
   En conformité avec EN 1789 norme pour les ambulances

- Protection du bras de pousse seringue
   Batterie Li-lon grande capacité (jusqu'à 20 heures d'utilisation)
- · 8 modes de perfusion: adaptés à différentes applications et à une variété de médicaments spéciaux
- Titrage continu: le débit peut être changé pendant la perfusion sans l'arrêter

#### SPECIFICATIONS

Dimension: Weight: Screen: Classification: 362(L) x 151(H) x 130(W)mm 1.8kg (including battery) 3.5 inch LCD touch screen Type CF,Class I,IP24

#### BASIC PARAMETER

Infusion mode:

Infusion rate range:

Rate, Time, Weight, Sequence, Trapezia,

+ Pousse-seringue 2 voies

Loading dose, Micro, TIVA

RÉF. SYS-52

0.10-2000.0(ml/h), minimum increments





#### Plus que précise

Mécanisme de porte de pompe automatique : les brevets pour les conceptions uniques de Medcaptain incluent entre autres un mécanisme de porte motorisé unique et une pince anti-écoulement automatique.

La porte s'ouvre lorsque vous appuyez légèrement sur le bouton correspondant.

Double processeur et alarme à deux canaux l'affichage des opérations et le contrôle des moteurs sont assurés par deux processeurs qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre pour assurer un contrôle en temps réel et la fiabilité des données.

#### Facile à utiliser

Fonctionnement par écran tactile : une utilisation clinique plus rapide et plus pratique.

Divers modes de perfusion : adaptés à divers services cliniques et à une variété de médicaments spéciaux.

#### Réseau d'information

Titrage continu : modifie le débit pendant la perfusion sans arrêter la perfusion.

Le module Wi-Fi interne permet à la pompe de se connecter directement au MP-900 pour une surveillance centralisée de la perfusion.

Vous pouvez également vous connecter au système SIC ou SIH pour intégrer les données cliniques.

Communication vocale: le système vocal intégré correspond au système d'appel du personnel infirmier traditionnel et permet au personnel médical de répondre à temps à un problème de perfusion.



# CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE



### + Concentrateur d'oxygène 525 KS





Dimensions (h x l x p)  $62,2 \times 34,2 \times 30,4$  cm

Poids 16,3 kg

Débit de 0,5 à 5 L/min

Concentration d'oxygène (0,5 - 5 L/min) 93 % ± 3 %

Alimentation électrique 230V, 50 Hz

Conso. électrique env. 290W à 2L/min / env. 312W à 5L/min

Classification II A Niveau sonore 40 dBa

# + Concentrateur d'oxygène 1025 KS





Dimensions (h x l x p) 62,2 x 34,2 x 30,4 cm

Poids 19 kg

Débit de 2 à 10 L/min

Concentration d'oxygène (2 - 10 L/min) 93 % + 3 %/-6% (87 à 96%)

Alimentation électrique 230V, 50 Hz

Conso. électrique 670 Watts en conso. moyenne

Classification II A Niveau sonore 67 dBa



### RESPIRATEURS

# COMON

### + Respirateur C30

- · Batterie au lithium de 4400 mAh intégrée
- · Écran tactile LCD couleur 16:9 de 4,3"
- · Alerte à trois niveaux
- · Sauvegarde et analyse des données
- · Poids : 1,5 kg ; léger et portable
- · Système d'exploitation Linux



### + Respirateur V1

- · Type pneumatique
- · Modes ventilatoires : en pression positive bi-niveau, en pression positive automatique, ventilation en aide respiratoire, PPI, VACI
- · Batterie: Lithium-ion battery, 10.8V, 6600mAh
- · Écran tactile



### + Respirateur V3

- · Type électronique
- Modes ventilatoires: CPAP, BIPAP, ventilation en aide respiratoire, IPPB, VACI, multimode, canule nasale à haut débit
- · Batterie: Lithium-ion battery, 14.4 VDC, 6700mAh
- · Écran tactile
- · Humidificateur chauffant



### + Unité d'anesthésie AX400

- · Taille écran : 8.4" TFT tactile
- · Puissance : 100-240V~, 50/60Hz±1Hz
- · Batterie rechargeable Lithium-ion :
- Puissance : 4400mAh, 11.1VDC
- Temps de charge : 4 heures
- Batterie de secours : 2 heures pour un fonctionnement continu
- · Mode de ventilation :
- Ventilation à volume contrôlé avec compensation du volume courant
- Ventilation manuelle et automatique
- Options : PCV/VPC, SIMV-VC, PSV/ CPAP, SIMV-PC, PRVC, SIMV-PRVC, PSVPro





### **RADIOGRAPHIE**



# Système d'arceau mobile avec FPD Wiseye amélioré

#### PLX119C

- · La conception de l'alimentation en veille assure un partage instantané de la chirurgie
- · Le programme anatomique intégré permet un réglage rapide de l'exposition
- · La conception de l'alimentation en veille assure un partage instantané de la chirurgie
- · Encombrement de 1 m² seulement
- · Détecteur à écran plat de 12 pouces



### + Système de radiographie à mouvement numérique PLD7900

- · Machine tout-en-un avec fonctions de radiographie et de fluoroscopie
- · Détecteur dynamique à écran plat pour obtenir des images de haute qualité avec plus de détails anatomiques
- · Les options polyvalentes de l'écran plat permettent un large choix de solutions cliniques.



DEVEA CONSEIL ——— 81



# **SCANNERS**



### + Scanner ANATOM 32 FIT

Données clés :

Capacité thermique du tube : 3,5 MHU
Puissance du générateur : 42 KW
Niveaux de kV : 70, 80, 100, 120, 140 kV

· Plage de mA : 10-350mA · Tranches : 32 tranches

 $\cdot$  Temps de rotation : 0,75 s/360°

· Résolution spatiale : 21 lp/cm@0%MTF



### + Scanner ANATOM 64 FIT

Données clés :

· Capacité thermique du tube : 5,0 MHU

Puissance du générateur : 5 KW
Niveaux de kV : 80, 100, 120, 140 kV

Plage de mA: 10-420mA
Tranches: 64 tranches

 $\cdot$  Temps de rotation : 0,5 s/360°

· Résolution spatiale : 21 lp/cm@0%MTF







DEVEA CONSEIL

83



### **COUVEUSES**



### Incubateur néonatal

RÉF. BB-100

- Système de température contrôlé par microprocesseur
   Mode contrôle : mode air
   L'humidité est réglable par deux niveaux

- Réglage de la température, température de l'air et la puissance de chauffage sont montrés séparément par LED
- · Fonction d'auto-évaluation, différents alarmes de panne marqués par signales sonores et visuels
- Fonctions d'alarme : coupure de courant, surchauffe, déviation de température, défaillance du vapleur de température et fonction de réglage de température > 37 °C .

  Triple protection contre fa surchauffe avec dispositif de coupure séparé, système
- de sécurité de max, efficacité
- L'inclinaison du lit est réglable
   Cloche simple paroi, 4 fenêtres de fonctionnement et 2 hublots à diaphragme , 3 joints d'étanchéité
- Dispositif de verrouillage indépendant pour la porte frontale
   Connecteur RS232, 1 plateau



### Incubateur néonatal

RÉF. BB-200

- · Système de température contrôlé par microprocesseur
- · Modes de contrôle : mode air et mode peau de bébé
- · L'humidité est réglable en continu
- Réglage de la température, température de l'air, température du peau du bébé, humidité, minuterie et la puissance de chauffage sont montrés séparément par LED
- Minuterie intégrée pour enregistrer le temps de traitement
  Fonction d'auto-évaluation, différents alarmes de panne marqués par signales sonores et visuels
- Fonction d'alarme : coupure de courant, surchauffe, écart de température, défaillance du ventilateur, défaillance du capteur de température >37°, fonction de réglage de la température
- · Triple protection contre la surchauffe avec dispositif de coupure séparé, système de sécurité de max. efficacité
- · L'inclinaison du lit est réglable
- Cloche simple paroi, 4 fenêtres de fonctionnement et 2 hublots à diaphragme, 5 joints d'étanchéité
- Dispositif de verrouillage indépendant pour la porte frontale
   Connecteur RS232, entrée d'oxygène, 1 plateau



# TABLES RADIANTES CHAUFFANTES



### + Table radiante chauffante néonatale RÉF. BN-100A

- Système de température contrôlé par microprocesseur
  Deux modalités: Manuelle et Automatique


- Température et température de la peau sont affichés par LED
   Différents alarmes sonores et visuels pour coupure de courant, déviation de température, panne du capteur de température, panne du capteur de température temperature, panne au capieur de temperature, panne au capieur de temperature de la peau et surchauffe

  Fonction supplémentaire de coupure pour maximale sureté

  Fournie de tube de radiation infrarouge en micro cristaux de quartz anti-explosion

  Quatre cloisons transparentes protégées par 2 membranes

  Connection RS-232, 1 plateau



#### TABLE RADIANTE CHAUFFANTE NÉONATAL

- · Système de température contrôlé par microprocesseur
- Trois modalités: Préchauffage, manuel et automatique
  Minuterie AGPAR pour mémoriser le temps de thérapie
- · Différents alarmes sonores et visuels pour coupure de courant, déviation de température, panne du capteur de température, panne du capteur de température de la peau et surchauffe

  • Lumière LED réglable, éclairage réglable

  • Tête peut être réglée +/- 90° horizontalement

  • Cassette X-ray dessus le lit

- Inclinaison du lit réglable
  Quatre cloisons transparentes protégées par 2 membranes
  Connection RS-232, 2 plateaux et 2 tiroirs

**Minuterie AGPAR** Lumière LED



# **PHOTOTHÉRAPIE**



### + Lampe de photothérapie néonatale

RÉF. BL-50LED

- Ampoule LED en tant qu'éléments radiants de photothérapie, l'intensité de l'irradiation est réglable en 3 degrés: Faible, moyen, élevé.
  L'écran LCD montre le temps de thérapie et le temps intégral séparément.
- Count up timer and count down timer pour un trailement précis et pratique.
- Répartition égale de la lumière, Haute intensité.
- Pas de bruit de ventilateur.
- L'angle de la tête et la hauteur sont réglables.
- Qualre roulettes avec frein, alliage d'aluminium et base de support en acier.
   Ampoule LED longue durée de vie.
- · Peul être utilisé avec l'incubateur infantile, le réchauffeur de bébé, le berceau de bébé.

Power Supply / Alimentation Power input / Pulssance rower input / ruissance
Angle of photoherapy head / Rotation de la tête
Wave length (blue light) / Longueur d'onde
Life span of LED bulb/ Durée de l'ampoule LED
Integral time range / Plage horaires;
Count down timer / Comple à rebours
Tatal timelinense for ballin bits. Total Irradiance for bilirubin

110/240V a.c. 50/60Hz 45 VA ± 180° 440nm~480nm ≥20000hours Oh ~ 29999.9h 0~48h

(effective surface 500×360mm, at 360mm) 2800MW/cm<sup>2</sup> high middle 2000MW/cm<sup>2</sup> low 800MW/cm<sup>2</sup>

# **VENTILATEUR**



#### Ventilateur néonatal

#### RÉF. NV8

- · Spécialement conçu pour les nouveau-nés, NV8 fournit les solutions les plus professionnelles et modes de ventilation nasale non invasifs diversifiés avec fonction de reveil de l'apnée avancée, fonction de réveil et fonction de compensation automatique en cas de perte de ventilation.

  Gaz frais précis et sûr fourni par iFlow Intelligent

  Système de contrôle en boucle fermée pour protéger la nouvelle vie fragile;

  Système d'exploitation convivial avec une pratique clinique facile pour

- faciliter le traitement de l'equipe medicale.
- Solutions de ventilation intégrées fournissant SNIPPV / NIPPV, NCPAP et HFNC modes de sevrage ventilateur sûr.

Dimensions 1300mm x 440mm x 520mm Poids 26kg (excluding the air compressor) Roues 4-inch

Type TFT LCD color touch-screen Dimensions 8-inch

Résolution 800x600 (pixel) Adjustable luminosité

Battery Power-off delay Minimum power duration

30min or longer

240min (fully charged new battery, ambient temperature of 25°C)

10h (in running state or standby state) Charging duration About







# GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX

+ Solutions compactes pour la gestion des déchets sur site TIOO - TRAITEMENT DE 100 LITRES PAR CYCLE



Machine homologuée par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Environnement.











#### Caractéristiques générales


Dimensions (L x I x H)	200 x 120 x 212 cm
Poids total à vide	635 kg
Poids total, rempli d'eau pour épreuve décennale	780 kg
Charge par pied	0,1 kg/cm²
Vapeur	8 bar
Débit vapeur en pointe	35 kg/h
Air comprimé	6 bar
Électricité 380 V / Triphasé	5 kW

#### Caractéristiques de fonctionnement


Temps moyen de cycle	30 minutes
Volume traité	100 litres
Densité moyenne du déchet	100 - 150 kg/m²
Poids moyen traité	10 - 15 kg/cycle
Stérilisation (abattement)	108
Réduction du volume des déchets	80%

#### Consommation / cycle

Vapeur	6 kg
Électricité	0,55 kWh
Eau	5 litres









88



# **COLLECTEURS D'AIGUILLES**

### + Collecteurs d'aiguilles sharpsafe

- Fermeture à double position : provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Munie d'une poignée pour le transport
- Utilisable de facon mono manuelle.
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert
- Conforme ADR, BS7320, NFX30-500 et titulaire de la Marque NF302

#### 0,2 L -POUR PATIENT EN AUTOTRAITEMENT (DIABÉTIQUE) OU INFIRMIÈRE

0.2 l ouverture déconnexion stand. & aig. de stylo, lot de 100

#### 0,3 L -POUR INFIRMIÈRE

0.3 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

#### 0,45 L -POUR INFIRMIÈRE

0.45 l ouverture large & déconnexion standard, lot de 100

#### 0.6 L -POUR INFIRMIÈRE

0.6 l'ouverture complète, carton de 100

#### 1 L -POUR CABINET MÉDICAL

1 l, carton de 100

#### **2 L -POUR CABINET MÉDICAL**

2 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### **3 L-POUR CABINET MÉDICAL**

3 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### **4 L -POUR CABINET MÉDICAL**

4 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### 7 L -POUR LABORATOIRE/HÔPITAL

7 l ouverture nouvelle génération avec clapet, lot de 50

#### 9 L -POUR LABORATOIRE/HÔPITAL

9 l, carton de 20

#### 13 L -POUR LABORATOIRE/HÔPITAL

13 l, carton de 20





0,2 l

0,3 l



0,45 l





0,6 l







2 l

3 l

4 l



9 l



89



# PORTE-SACS & POUBELLE

### + Chariots porte-sac



- · Fabriqué en acier inoxydable tube vitré AISI 304. Equipé de 4 ø 80 mm. roulettes pivotantes, avec pare-chocs. Sacs 100% polyester, solides et résistants, avec une fermeture en dentelle pré-cousue • Dimension: 45cm L 36m H 95cm
- 01.7101



- Fabriqué en acier inoxydable tube vitré AISI 304 Equipé de 4 ø 80 mm. roulettes pivotantes, avec pare-chocs. Sacs 100% polyester, solides et résistants, avec une fermeture en dentelle précousue
- 01.7110 Chariot Portesac simple 63 x 43 x 106 cm
- 01.7120 Chariot Portesac double 63 x 78 x 106 cm

### + Porte-sac à linge sale



- · Structure en tube d'acier revêtement époxy. Sac amovible. Structure démontable
- 02.842.00 Monté sur roulettes ø 80 mm.
- 02.843.00 Sans roulettes

### + Porte-sacs à linge sale



- · Structure en acier chromé.
- Monté sur roulettes ø 80 mm. Sac amovible.
- 02.840.00 Chariot Porte-sac simple
- 02.841.00 Chariot Porte-sac double



- Système d'ouverture/fermeture contrôlé par pédale permettant ainsi d'éviter le contact avec les mains. Equipé de 4 roues ø 80 mm, dont 2 pivotantes et 2 avec frein. Capacité du sac: 70L.
- 01.7115

### + Poubelle avec pédale



- · Equipé d'une poignée pour faciliter le transport. Muni d'une porte pour enlever et changer facilement le sac.
- Fabriqué en acier inoxydable.

02.844.00



# NETTOYAGE ET DÉSINFECTION VAPEUR



# + Dispositif de nettoyage et désinfection vapeur

RÉE SP400KIT





NF EN ISO 13485 : 2012

ISO 9001 : 2008



#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Chaudière

<ul> <li>Volume total</li> </ul>	3.5 L
<ul> <li>Matière / qualité</li> </ul>	inox 316L
Pression	5bars
<ul> <li>Température</li> </ul>	150°C
· Dispositif auto-remplissage	oui
Débit vapeur	0 à 150 g/mn

Puissance électrique

Alimentation	230v – 50 Hz
Chaudière	2750w
· Thermoplongeur, démon	table et anticorrosion

Thermopiongeur, demontable et anticorrosion

Puissance totale absorbée 2800w

Capacité des réservoirs

<ul> <li>Eau pour production vapeur</li> </ul>	4,6 L
Filtre sortie vapeur	oui

Indice de Protection électrique

Appareil IP 44
Boîtier électrique et électronique étanche IP 56

· Poids et dimensions

<ul> <li>Gaine vapeur</li> </ul>		4,5 m
· Câble électrique en né	oprène	10 m
<ul> <li>Appareil seul</li> </ul>		19 Kg
<ul> <li>Dimensions</li> </ul>	L 42 x 1 30 x	h 43 cm

· Homologation / certifications

- CE Dispositif Médical ISO 13485 ISO 9001
- Garantie totale: 1 an (pièces / main d'œuvre et frais de transport ou déplacement (hors gaine vapeur et accessoires)
- Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie SANIVAP

Le dispositif SP400 assure le bionettoyage des surfaces au quotidien: locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux ...... La qualité constante de la vapeur du SP400 :

- garantit son efficacité
- assure un résultat de propreté et de désinfection optimal
- évite le ré-encrassement des surfaces.
   Le SP400 est spécialement conçu pour une utilisation jusqu'à 8h/jour.

Le dispositif SP400 est très ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation est simple et très adaptée aux protocoles d'entretien journalier.

La gamme étendue d'accessoires adaptables contribue à son l'efficacité et sa polyvalence.



DEVEA CONSEIL ———



# **AUTOCLAVES**

### + Autoclaves de 18 à 80 L





18/24/45L

60/80L

#### Automatic door structure

T18/T24/T45 adopts automatic door structure, fast and simply operation, protecting the operators from scald. T60/T80 adopts multi-point synchronous linkage pressing technology, more reliable and durable.

#### Efficient vacuum

Efficient vacuum system, low working noisy, vacuum lower limit can reach over -90kPa, vacuum in high speed, perfect drying performance, thorough sterilization.

#### A variety of programs

Sterilization programs: Unwrapped, Wrapped, Rubber, User01, N-Quick, B-Quick, Prion Test Programs: BD & Helix, Leak Test

Auxiliary Program: Preheat, Drying, Washing

#### Efficient Steam generator

T18/T24/T45 adopts built-in instant steam generator, T60/T80 adopts built-in energy-storage type steam generator producing steam in high speed and good quantity.

#### Other features

Pulse vacuum, heating, sterilization, exhausting, vacuum drying totally automatic.

Chamber is heating by film heater, saving energy and time.

Model	Order Code	Class type	Chamber dimension (φxL)mm	Overall dimension (LxWxH)mm	Power supply	Input power (kVA)	Temperature range	Net weight	Design pressure	Design temperature	Loading Tray
MOST-T	T18	Class B	250x350	560x530x450	AC 220V 50Hz	2.6	105-138 C	55Kg	-0.1/0.3Mpa	144 C	
MOST-T	T24	Class B	250x450	660x530x450	AC 220V 50Hz	2.6	105-138 C	65Kg	-0.1/0.3Mpa	144 C	
MOST-T	T45	Class B	316x618	830x640x550	AC 220V 50Hz	5.8	105-138 C	115Kg	-0.1/0.3Mpa	144 C	
MOST-T	T60	Class B	358x595	1002x730x560	AC 220V 50Hz	7.4	105-138 C	160Kg	-0.1/0.3Mpa	144 C	
MOST-T	T80	Class B	358x717	1002x730x560	AC 220V 50Hz	7.4	105-138 C	180Kg	-0.1/0.3Mpa	144 C	



# **STÉRILISATEURS**

### Stérilisateur à ventilation forcée

- Structure extérieure et partie antérieure construites entièrement en acier inox y compris la porte qui est fortement isolée avec du matériel isolant (fibre de verre).
- L'intérieur est fortement renforcé, résistent à la chaleur et à la corrosion provoquée par la haute température.
- · Étagères intérieurs en acier inox réglables en hauteur.
- · Fermeture à clef.
- Pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air, l'appareil est équipé d'un ventilateur qui est toujours en marche; soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement.
- · L'installation électrique est isolée et protégée par une gaine en silicone.
- Temporisateur de O à 120 minutes qui débranche l'appareil à la fin du temps programmé.
- Thermomètre à sonde 0°-200°C. / Thermostat à sonde 0°-200°C.
- · Thermostat de sécurité. / Double voyant lumineux de contrôle.
- · 230V -50/60 Hz.

CAPACITÉ A3213400V lt. 20 A3214535V lt. 60 A3215670V lt. 120

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

A3213400V 570x345x400 h mm A3214535V 705x450x475 h mm A3215670V 835x565x555 h mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

A3213400V 405x255x210 h mm A3214535V 535x320x345 h mm A3215670V 670x420x415 h mm



### + Stérilisateur électronique à air chaud

- · Structure extérieure en acier inoxydable.
- Structure intérieure, deux étages intérieurs réglables, porte et contreporte complètement construite en acier inoxydable.
- Structure intérieure et porte avec garniture en caoulchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre.
- Résistance armée en acier inoxydable.
- · Fermeture à clé.
- Tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.
- · Fonctionnement électronique C.P.S.
- · Mode d'emploi : continu (stand-by) ou temporisé.
- Temporisateur de 0 à 250 minutes.
- Température réglable de 0 à 200°C. / Thermostat de sécurité.
- Distribution de la chaleur optimale.
- Indication automatique d'éventuelles problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension, le programme repartira du début).
- · 230V 50/60 Hz.

CAPACITÉ

A3216400 lt. 20 A3217535 lt. 60 A3218670 lt. 120

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

A3216400 570x345x400 h mm A3217535 705x450x475 h mm A3218670 835x565x555 h mm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

A3216400 405x255x210 h mm A3217535 535x320x345 h mm A3218670 670x420x415 h mm











CODE	A3211300, A3212400	A3213400, A3214535, A3215670	A3213400V, A3214535V, A3215670V	A3216400, A3217535, A3218670
Descriptions	Sterilisateur poupinel	Sterilisateur electrique a air chaud	Sterilisateur electrique a air chaud ventilation forcee	Sterilisateur electronique a air chaud
Dlm. extérieures	400x295x170 h mm 500x325x170 h mm	570x345x400 h mm 705x450x475 h mm 835x565x555 h mm	570x345x400 h mm 705x450x475 h mm 835x565x555 h mm	570x345x400 h mm 705x450x475 h mm 835x565x555 h mm
Dim. intérieures	300x125x80 h mm 400x160x80 h mm	405x255x210 h mm 535x320x345 h mm 670x420x415 h mm	405x255x210 h mm 535x320x345 h mm 670x420x415 h mm	405x255x210 h mm 535x320x345 h mm 670x420x415 h mm
Capacité	h. 3 h. 5	lt. 20 lt. 60 lt. 120	lt. 20 lt. 60 lt. 120	h. 20 h. 60 h. 120

DEVEA CONSEIL ——— 93



# **THERMOSOUDEUSES**



RT2O est un produit de dernière génération, fabriqué avec l'objectif de réduire les temps de scellement et de surveiller la qualité du soudage. La thermosoudeuse RT 20 assure : Bande de soudage de 12 millimètres, barre de soudure de 32 cm, introduction aisée de la carte, contrôle électronique actif sur les résistances, possibilité de sélectionner la température en fonction de la carte à utiliser : simple / froncée, visibilité de la zone du coupe, signalisation en cas de mauvais soudage, peut équiper toutes les salles de stérilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures Voltage Poids

460x400x170 mm 230V - 50/60 Hz 320W 8 kg



RT30 automatique est une soudeuse à rouleaux avec un système d'entraînement automatique à cellule photoélectrique.

Ce dispositif représente le « top » en matière de technologie appliquée à l'operculage dans le secteur dentaire et médical, et est utilisé dans les centres médicaux, cabinets dentaires, hôpitaux et diniques. Il assure en effet un rendement élevé, une rapidité d'exécution maximum et une absence d'entretien ordinaire.

Il utilise des enveloppes pré-coupées et soudées sur 3 côtés. RT30 est équipée d'une imprimante intégrée qui, durant le cycle d'operculage, imprime automatiquement sur l'enveloppe les dates de conditionnement et lde périon, ainsi que les symboles normatifs requis. Cette solution d'une importance fondamentale permet de source grader sous contrôle l'état réel de conservation de la stérilité des instruments. Une carte électronique de contrôle et de gestion se trouve sur le côté de l'apparait de source de l'apparait de s'étate par les propriés et de s'étate par les parties de sets propriés et réponselle. Il suffit de montre l'enveloppe que l'instrument. l'appareil ; elle permet de régler les paramètres d'utilisation. L'utilisation de cette machine est simple et rationnelle. Il suffit de mettre l'enveloppe avec l'instrument sur le support de la scelleuse, dès lors la cellule photoélec-trique entraine automatiquement l'enveloppe, la scelle et imprime les données de conditionnement. Cette action peut être continue et répétée, assurant ainsi une production élevée en un minimum de temps.

555x250x145 mm 230V - 50/60 Hz 500 W 14 kg

Dimensions extérieures


Voltage

94





# **URGENCES ET PREMIERS SECOURS**

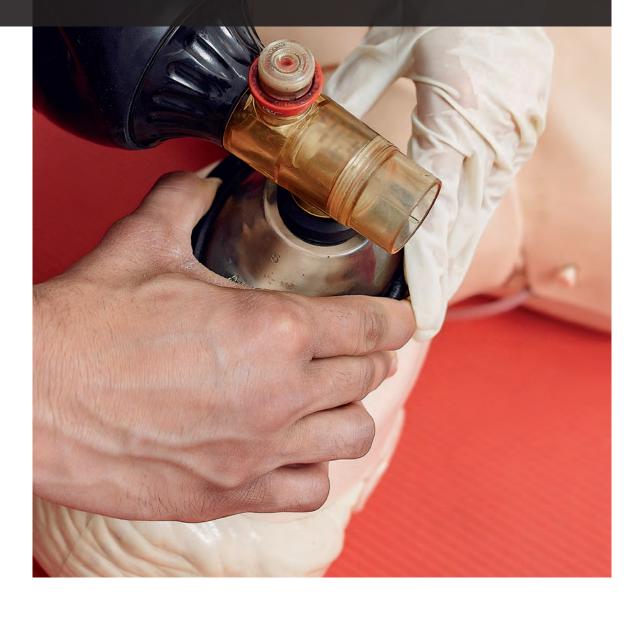

DEVEA CONSEIL ——— 95



# SACS D'URGENCE



# + Sac URGENCE CRITIQUE de réanimation

Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d'urgence, en facilitant l'accès au matériel de façon rapide et efficace



### + Sac isotherme COOL'S

Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements



### + Sac URGENCE extrême

Pour les usagers des services d'urgence spécialisés dans les premiers soins



# + Étui isotherme ROW

Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile





# RÉANIMATION



### Insufflateurs manuels en silicone

- · 100% sans latex, complètement autoclavable.
- · Fabriqué en silicone pur et résistant.
- Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage, désinfection.
- Daté d'une valve de surpression pour réduire insufflation excessive des poumons.
- · Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.

 RÉF. 0720S
 Adulte
 1600 ml

 RÉF. 0721S
 Enfant
 500 ml

 RÉF. 0722S
 Nourrisson
 280 ml

### Masques autoclavables en silicone

• Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation.

RÉF. 0701 Taille 0
RÉF. 0702 Taille 1
RÉF. 0703 Taille 2
RÉF. 0704 Taille 3
RÉF. 0705 Taille 4
RÉF. 0706 Taille 5



### + Ballons de réanimation



#### BALLON DE RÉANIMATION

 Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable.
 Livré avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène.



#### BALLON DE RÉANIMATION

 Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable.
 Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène.



#### IKLI . 0722

#### BALLON DE RÉANIMATION

 Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable.
 Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène.



#### BALLON DE RÉANIMATION

 Ballon de réanimation en silicone adulte avec masque en silicone taille 5, réservoir et tuyau à oxygène



#### BALLON DE RÉANIMATION

 Ballon de réanimation en silicone enfant avec ma sque en silicone taille 3, réservoir et tuyau à oxygène



#### BALLON DE RÉANIMATION

 Ballon de réanimation en silicone nourrisson avec masque en silicone taille 1, réservoir et tuyau à oxygène



# **DÉFIBRILLATEURS**



# + Défibrillateur manuel

RÉF. 510S

- · Combine une technologie de pointe et des fonctions de ventilation polyvalentes Répond aux besoins respiratoires des adultes, des enfants et des enfants Commande pneumatique contrôlée électroniquement II aide à optimiser la qualité des soins et le confort du patient, améliorant les résultats pour le patient.
- · Un appareil répond à diverses exigences de ventilation, couvrant parfaitement diverses situations. Intégré aux modes de ventilation polyvalents
- · Contrôle de la pression et mode de contrôle du volume
- · Ventilation invasive et non invasive. Modes SPONT / PSV, CPAP
- · Fonctions d'intervention manuelle. Respiration manuelle. Maintien inspiratoire
- FiO2 40% à 100% réglable en continu
- · Affichage de la forme d'onde: temps de pression, temps d'écoulement
- · silence de l'alarme. Test pré-utilisation

# + Défibrillateur/moniteur

RÉF. DEFIGARD® HD-7

#### Répond à tous les besoins des professionnels de santé

Découvrez le DEFIGARD® HD-7, le dernier défibrillateur / moniteur de SCHILLER. Compact et léger, il bénéficie d'une interface simple permettant d'accéder aux principales fonctions.



# + Défibrillateur



RÉF. FRED PA-1

#### La simplicité est notre priorité

Conçu pour être accessible au grand public, le FRED PA-1, le tout nouveau défibrillateur de SCHIL-LER, permet à toute personne de sauver des vies, même sans avoir suivi de formation préalable. Le FRED PA-1 guide le secouriste pas à pas tout au long de la réanimation





# OXYGÈNE

# Bouteille portable pour oxygénothérapie



• Les bouteilles pour oxygénothérapie sont conçues selon les normes F.U. en vigueur. En acier, avec vanne E2000 et connexion E17. Vendues vides et accompagnées d'un certificat d'essai. Option: sac de protection.

CODE	RACCORD	CAPACITÉ
15029	ITALIE (UNI)	0,5 L
15029D	ALLEMAGNE (DIN)	0,5 L
15029F	FRANCE (NF)	0,5 L
15029UK	ROYAUME-UNI (BS)	0,5 L
15029US	ÉTATS-UNIS (CGA)	0,5 L
CODE	RACCORD	CAPACITÉ
15033	ITALIE (UNI)	3 L
15033D	ALLEMAGNE (DIN)	3 L
15033F	FRANCE (NF)	3 L
15033UK	ROYAUME-UNI (BS)	3 L
15033US	ÉTATS-UNIS (CGA)	3 L
CODE 15031 15031D 15031F 15031UK 15031US	RACCORD ITALIE (UNI) ALLEMAGNE (DIN) FRANCE (NF) ROYAUME-UNI (BS) ÉTATS-UNIS (CGA)	CAPACITÉ 1L 1L 1L 1L 1L
CODE	RACCORD	CAPACITÉ
15035	ITALIE (UNI)	5 L
15035D	ALLEMAGNE (DIN)	5 L
15035F	FRANCE (NF)	5 L
15035UK	ROYAUME-UNI (BS)	5 L
15035US	ÉTATS-UNIS (CGA)	5 L
CODE 15032 15032D 15032F 15032UK 15032US	RACCORD ITALIE (UNI) ALLEMAGNE (DIN) FRANCE (NF) ROYAUME-UNI (BS) ÉTATS-UNIS (CGA)	CAPACITÉ 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L
CODE	RACCORD	CAPACITÉ
15037	ITALIE (UNI)	7 L
15037D	ALLEMAGNE (DIN)	7 L
15037F	FRANCE (NF)	7 L
15037UK	ROYAUME-UNI (BS)	7 L
15037US	ÉTATS-UNIS (CGA)	7 L
CODE	RACCORD	CAPACITÉ
15038	ITALIE (UNI)	10 L
15038D	ALLEMAGNE (DIN)	10 L
15038F	FRANCE (NF)	10 L
15038UK	ROYAUME-UNI (BS)	10 L
15038US	ÉTATS-UNIS (CGA)	10 L



### + AIROX

 Airox est un kit de réanimation complet livré avec: une bouteille à oxygène en acier (vide), rechargeable, 5L, un réducteur avec débitmètre, un insufflateur en silicone noir, masque taille 3, tuyau pour oxygène, Le tout monté sur chariot.

 CODE
 TAILLE
 POIDS

 09.3003
 35X17XH68 CM
 11,5 KG





DEVEA CONSEIL ———



# **COLLIERS CERVICAUX ET ATTELLES**

### + Colliers cervicaux 2 pièces

· Colliers cervicaux en polyéthylène conçu en 2 parties avec intérieur lavable fixé à l'aide de rivets plastique. L'ouverture centrale facilité l'accès en cas de trachéotomie. Le réglage s'effectue par bandes velcro. Six tailles disponibles.

#### CODE

510 NOURRISSON

511 PÉDIATRIQUE

512 CORPULENT

513 STANDARD

514 MOYEN

515 GRAND



### + Colliers cervicaux réglables

#### CODE TAILLE S

750

752 М

754 L 756 XL

### + Attelles ALUFLEX

· Attelles en mousse légère avec intérieur aluminium particulièrement indiquées dans le cas de petites fractures.

CODE TAILLE

STE116 46X1 CM

STE118 46X2 CM

STE119 46X2,5 CM



### + Attelles QUICK

· Attelles gonflables. Translucides aux rayons X, lavables et non toxiques, elles sont livrées dans un sac de transport doté de compartiments.

#### CODE PIÈCE UNIQUE

PNE246 BRAS ENTIER

PNE247 JAMBE ENTIÈRE

PNE248 DEMI BRAS

PNE249 DEMIJAMBE

PNE250 MAIN/POIGNET PNE251 PIED/HANCHE

CODE SETS

PNE243 SET DE 2

PNE244 SET DE 4



**PNE246** 

**PNE248** 

**PNE250** 





**PNE249** 

**PNE247** 

**PNE251** 

# PNE245 SET DE 6

### Set d'attelles ECO

· Attelles rigides flexibles réalisées en néoprène et comportant une couche en aluminium, peut être modelée en fonction des nécessités qui se présentent lors des opérations de secours

#### CODE

DA-02300 POUR POIGNET

DA-02301 POUR BRAS

DA-02302 POUR JAMBE

DA-02303 POUR COUDE

DA-02304 POUR AVANT-BRAS

DA-02310 SET 5 PIÈCES

DA-02311 SAC





DA-02311

100



# SUPPORTS ANATOMIQUES



101



# **MANNEQUIN**



### + Resusci Anne QCPR

Depuis 1960, Resusci Anne est le mannequin préféré des professionnels des santé pour la formation à la RCP et a permis de former plus de 400 millions de personnes aux gestes qui sauvent. Environ 2 millions de vies ont été sauvées.

#### CONSOMMABLES

RÉF. 310210 PEAUX DE VISAGE (6-PACK)

RÉF. 152250 VOIES RESPIRATOIRES (24-PACK)

RÉF. 15120103 FEUILLES DE PROTECTION POUR MANNEQUINS

(6 ROULEAUX DE 36 CHACUN)







### Resusci Anne QCPR est disponible dans les configurations principales suivantes

Torse	Corps entier	Nom	Description
171-00160	171-01260	Resusci Anne QCPR	Mannequin adulte QCPR utilisable avec outils de feedback
172-00160	172-01260	Resusci Anne QCPR AW	Mannequin adulte QCPR avec tête de gestion des voiesaériennes, utilisable avec outils de feedback
173-00160	173-01260	Resusci Anne QCPR AED	Mannequin adulte QCPR, utilisable avec outils de feedback, DAE et Shock- Link
174-00160	174-01260	Resusci Anne QCPR AED AW	Mannequin adulte QCPR + tête de gestion des voies aériennes, utilisable avec outils de feedback, DAE et ShockLink



# **MANNEQUINS**



### + Resusci Baby QCPR

Resusci Baby QCPR fournit des informations détaillées en temps réel et sommatives lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs de feedback. Les fonctionnalités détaillées de feedback et de débriefing permettent aux étudiants d'apprendre et d'améliorer les performances de la RCP mieux que jamais.

L'anatomie réaliste du bébé permet à l'apprenant d'effectuer correctement l'inclinaison de la tête, de lever le menton et de faire l'expérience d'une résistance et d'une élévation appropriées de la poitrine. Un capteur indique le placement correct des mains.



#### Consommables

143600 Masques Resusci Baby (Pack de 6)

15120103 Feuilles de protection mannequins - Rouleau de 36

161-10550 Voies aériennes jetables (Pack de 5)





### + Little Anne QCPR

Désormais, avec la technologie de feedback QCPR, les instructeurs peuvent améliorer la qualité, l'efficacité et l'engagement des apprenants en RCP.



123-01050 Little Anne QCPR

123-03050 Little Anne QCPR peau foncée







020300 Little Anne voies respiratoires (Pack de 24)

020301 Little Anne voies respiratoires (Pack de 96)

310210 Masques mannequins (Pack de 6)

310215 Masques mannequins, peau foncée (Pack de 6)



124-01050 Little Anne QCPR 4-Pack 124-03050 Little Anne QCPR Dark 4-Pack



Le kit de mise à jour contient tout ce dont vous avez besoin pour que votre Little Anne devienne compatible avec QCPR.

123-60750 Kit de mise à jour QCPR pour Little Anne

Tous les mannequins Little Anne fabriqués après février 1999 sont compatibles avec le kit de mise à jour.



# TROUSSES DE SECOURS

#### + Trousse de secours

#### RÉF. CPS010

• Dimension: 18 x 12,5 x 8 H cm

Contents: 1 pair of gloves

2 sterile gauze pads cm. 18x40

1 cotton wool pack gr.5

1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm

1 gauze bandage cm.5

1 sterile compressive bandage mm.80x100

5 antiseptic wipes

plastic tweezers

pair of scissors cm. 10

pack of 10 adhesive plasters

1 adhesive dressing cm. 10x6 1 guidance leaflet 5 languages

#### CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV037 Mallette vide CAV038 Mallette vide

#### RÉF. CPS011

• Dimension:  $23.5 \times 19 \times 4.3 \text{ H cm}$ 

Contents: 1 pair of gloves

2 sterile gauze pads cm. 18x40

1 cotton wool pack gr.5

1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm

gauze bandage cm.5

1 sterile compressive bandage

mm.80x100

5 antiseptic wipes

plastic tweezers

pair of scissors cm. 10



### + Trousse de secours pour 6 personnes

#### RÉF. CPS050

• Dimension: 32 x 22 x 12,5 H cm

Contents: 3 soap sachets

1 antiseptic solution ml.250 2 ammonium wipes

1 adhesive plaster roll m  $5 \times 2.5$  cm

2 gauze bandages cm. $5 \times 3,5 \text{ m}$ 

1 gauze bandage cm. $7 \times 3.5$  m

2 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10

2 cotton wool packs gr.50

12 safety pins

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV287 Mallette vide

1 pair of scissors lister cm. 14,5

1 pack of 20 adhesive plasters

3 antiseptic wipes

1 haemostatic lacet

6 sterile gauze pads cm. 18x40

2 pair of gloves

1 triangular bandage TNT cm.96x96x136

1 sterile tweezers

8 adhesive dressings cm. 10x6 CPSO11 CPS010



# TROUSSES DE SECOURS

### + Trousse de secours pour 25 personnes

#### RÉF. CPS009

• Dimension:  $44,3 \times 33,8 \times 14,7 \ H \ cm$ 

· Contents: 3 soap sachets 2 antiseptic solutions ml.250

1 hydrogen peroxide solution

2 ammonium wipes

2 adhesive plaster rolls m  $5 \times 2,5$  cm gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10) 5 packs of sterile gauze cm. 10x10

5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10 5 cotton wool packs gr.50

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CAV036 Mallette vide

6 safety pins 4 triangular bandages TNT cm 96x96x136 3 antiseptic wipes 1 pair of scissors cm. 14,5 lister 2 sterile tweezers and 1 haemostatic lacet 1 disposable sterile scalpel 8 hypodermic syringes cc.5 1 plastic kidney dish 4 eco splints cm.22 1 pack of 20 adhesive plasters



+ Trousse de secours pour 25 personnes

#### RÉF. CPS007

• 105/M empty cabinet 46x34x18 cm

3 soap sachets

2 antiseptic solutions ml.250

1 hydrogen peroxide solution

2 ammonium wipes

2 adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm gauze bandages (4 cm.5 2 cm.7 2 cm.10)

8 hypodermic syringes cc.5

5 packs of sterile gauze cm.10x10

1 plastic kidney dish

5 packs of 25 pcs sterile gauzes cm. 10x10
4 eco splints cm.22
5 cotton wool packs gr.50
3 pack of 20 adhesive plasters

6 safety pins

CONFIGURATIONS DISPONIBLES CAV034 Mallette vide 2 panneaux 4 triangular bandages TNT cm 96x96x136

3 antiseptic wipes

1 pair of scissors cm. 10

2 sterile tweezers

1 disposable sterile scalpel

1 haemostatic lacet





# **ASPIRATION**



### + Chariots mobiles d'aspiration

Support en métal chromé avec pied étoile à 5 branches avec roulettes pivotantes (2 avec freins). Dimensions : hauteur 1140 mm x largeur 500 mm x profondeur 500 mm. Réf. 10215 : Chariot mobile nu (sans accessoires).

#### Version simple

- 1 régulateur de vide RVTM3,
- 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- 1 bocal 2 I seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique
- 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

#### Version double


- 1 régulateur de vide RVTM3 double,
- 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- 2 bocaux 2 l complets en polysulfone avec couvercles pression silicone,
- 2 longueurs de 3 m de tuyau silicone
   7 x13 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.






106



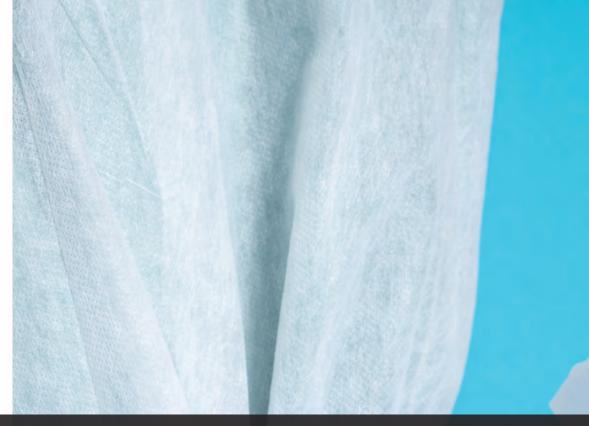

# PRODUITS À USAGE UNIQUE

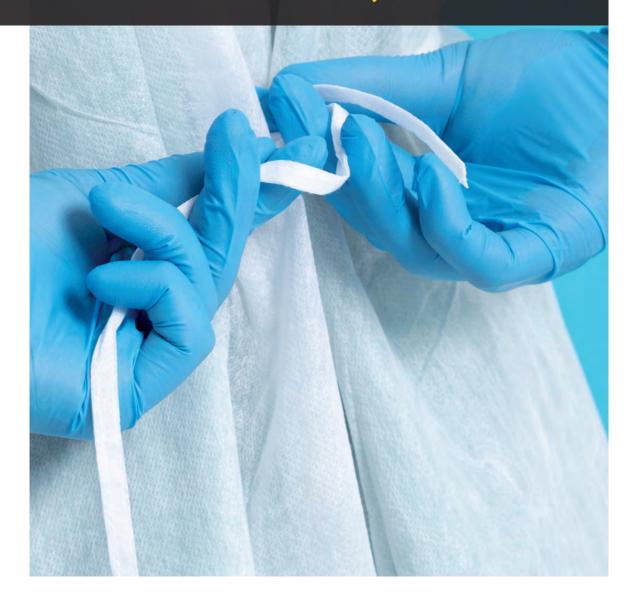

107



# **POCHES DE SANG**

 Dispositif de transfusion sanguine



Poche de sang
 Avec dispositif de sécurité et pochette d'échantillon



+ Poche de sang
En plastique DE-Leucocyte




+ Poches de sang



**FILM DE SOUDAGE** 











# VÊTEMENTS NON TISSÉS JETABLES



- + Blouse d'infirmière
- Non tissée, non stérile, 35 Gsm, jetable

RÉF. DS612-S SMALL RÉF. DS612-M MEDIUM RÉF. DS612-L LARGE



- + Ensemble bloc opératoire
- Non tissé, non stérile, 35 Gsm, jetable

RÉF. DS613-S SMALL RÉF. DS613-M MEDIUM RÉF. DS613-L LARGE



- + Blouse chirurgicale
- Jetable

RÉF. DS611-M 145X116.5 CM, MEDIUM RÉF. DS611-L 150X128.5 CM, LARGE RÉF. DS611-XL 150X136.5 CM, EXTRA LARGE



- + Combinaison
- Non tissée, non stérile, jetable RÉF. DS614

# **GANTS JETABLES**

# + Gants jetables en nitrile





#### Certifications

EN 455, EN 374, EN ISO 16523-1, EN 21420, EC 1935/2004 Classe Médicale 1, EPI catégorie III

- Boite de 100 pcs
- Non Stérile
- Ambidextre Sans Latex
- Non Poudrés, non Protéinés
- Conservation 5 ans
- Couleur : BLEU
- Contact Alimentaire
- Boite de 100 pcs



Taille	Largeur	Longueur	Poids	EAN	Ref
S	85±5 MM	250±5 MM	3.5±5%	MDG-251S-6905642864321	CONDEVGANITS
М	95±5 MM	250±5 MM	3.9±5%	MDG-251M-6905642864338	CONDEVGANITM
L	105±5 MM	250±5 MM	4.5±5%	MDG-251L-6905642864345	CONDEVGANITL
XL	1155±5 MM	250±5 MM	4.7±5%	MDG-251XL-6905642864451	CONDEVGANITXL



# PRODUITS UROLOGIE JETABLES

### + Cathéter externe mâle

RÉF. DS65-S SMALL
RÉF. DS65-M MEDIUM
RÉF. DS65-L LARGE
RÉF. DS65-XL EXTRA LARGE



### + Sac de prélèvement d'urine

RÉF. DS155A 2000 ML, SUPÉRIEUR



# + Sac de drainage urinaire

RÉF. DS165 100ML STÉRILE PVC



# + Sac de prélèvement d'urine avec débitmètre


RÉF. DS170 SAC DE PRÉLÈVEMENT D'URINE AVEC DÉBITMÈTRE
RÉF. DS171 SAC DE PRÉLÈVEMENT D'URINE AVEC DÉBITMÈTRE,
POCHE D'URINE 2000 ML ET FLACON D'URINE DE 500ML







# **LABORATOIRE**

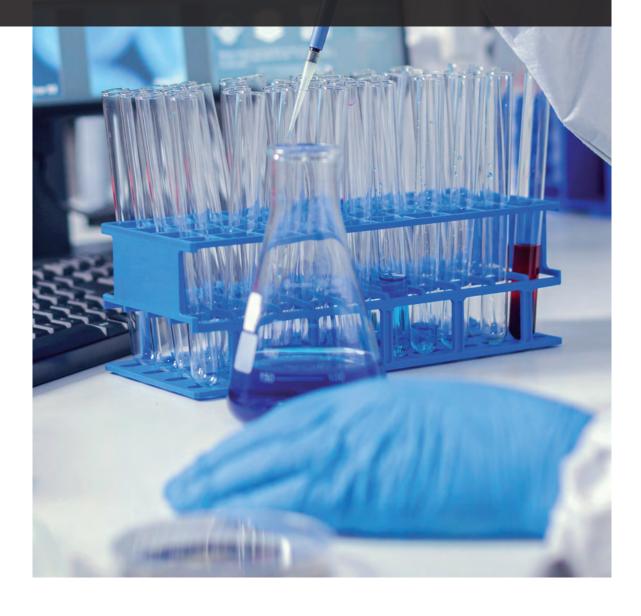



# RÉFRIGÉRATEURS

#### LIEBHERR

### + Banque de sang + 4° +/-2°C

LFKU 1653 Hémo + 4° +/-2° - OP19/2-O\_ Qualifié FD X 15 140\_Porte vitrée/ éclairage LED 152 /143 L - 3 grilles - h x l x p 82 x 60 x 61,5 cm

- · Température enceinte + 4° stabilité / homogénéité inférieur à +/- 2°
- · Livré avec certificat de qualification norme FD X 15 140
- · Régulation électronique affichage 0,1°
- · Arrêt/marche verrouillable par code PIN
- · Alarme sonore et visuelle pour température haute et basse
- · Alarme sonore et visuelle ouverture porte
- · Contact sec NO/NF pour report d'alarme
- · Mémorisation des trois dernières alarmes
- Double sécurité anti-congélation (thermostat + écran de protection)
- · 2 passages de cuve : pour sonde GTC et pour qualification sur site
- · Porte vitrée réversible avec fermeture à clé
- · Rappel de porte automatique
- · Éclairage LED
- · Carrosserie blanche



LFKu 1653 Standard



### + Armoires positives + 5° +/-3°C - Type Laboratoire

LKUV 1610 Armoires Laboratoire +  $5^{\circ}$  +/- $3^{\circ}$  - Conforme BPL - Porte pleine 142 /133 L - 3 grilles - h x | x p 82 x 60 x 61,5 cm

- · Conforme B P L « Bonnes Pratiques de Laboratoire»
- · Qualifiable FD X 15 140 / à charge d'utilisateur
- · Régulation électronique affichage 0,1°
- · Arrêt/marche verrouillable par code PIN
- · Alarme sonore et visuelle pour température haute et basse
- · Alarme sonore et visuelle ouverture porte
- · Sécurité anti-congélation
- · Contact sec NO/NF pour report d'alarme
- · Mémorisation des trois dernières alarmes
- $\cdot$  Porte réversible avec fermeture à clé
- · Porte avec rappel automatique
- · Carrosserie blanche

# + Armoires positives + 5° +/-3°C - Type Laboratoire

LKV 3910 Armoires Laboratoire +  $5^{\circ}$  +/- $3^{\circ}$  - Conforme BPL - Porte pleine - 361/336 L 5 grilles - h x l x p  $184 \times 60 \times 61,5$  cm

- · Conforme B P L « Bonnes Pratiques de Laboratoire»
- · Qualifiable FD X 15 140 / à charge d'utilisateur
- · Régulation électronique affichage 0,1°
- · Arrêt/marche verrouillable par code PIN
- · Alarme sonore et visuelle pour température haute et basse
- · Alarme sonore et visuelle ouverture porte
- · Sécurité anti-congélation
- · Contact sec NO/NF pour report d'alarme
- · Mémorisation des trois dernières alarmes
- $\cdot$  Porte réversible avec fermeture à clé
- · Porte avec rappel automatique
- · Carrosserie blanche



LKv 3913



# RÉFRIGÉRATEURS

# **Fiocchetti**

### + Réfrigérateur MEDIKA 1500 LUX ECT-F TOUCH

- Température : +2 / +15°C
   Capacité : 1355 l. (47,87 cu ft)
- · Dimensions extérieures (LxlwH): 144x83x207 cm
- Structure er isolation : Réservoir pré-enduit assaini avec activité bactériostatique, avec couleur à l'intérieur et à l'extérieur (matériau anti-corrosion), ou acier inoxydable 18/10 AISI 304 à l'intérieur et réservoir pré-enduit assaini avec couleur à l'extérieur isolation en polyuréthane d'une épaisseur de 70 mm.
- · Alarme acoustique et visuelle pour les écarts de température et les défaillances, avec enregistrement automatique.



### + Réfrigérateur portable C65

- Température : +10 / -20°CCapacité : 65 l. (2,30 cu ft)
- · Dimensions extérieures (LxlwH): 70x44x47 cm
- Structure er isolation : matériau plastique toxique int./est., épaisseur 40mm
- · Alarme acoustique et visuelle pour les écarts de température



### **AUTOMATES POUR BIOCHIME**

### + Spectrophotomètre RT9200

- · 49 positions d'échantillon
- · 56 positions de réactif
- · 120 Reaction cuvettes
- · 200 tests/heure
- · Sonde avec fonction anti-collision, fonction de détection du niveau de liquide



### + Analyseur de biochimie clinique automatique BK-280

- · Débit : 200 Essais/heure
- · Méthode d'analyse : Point final, temps fixe, taux (cinétique)
- · Certificats: CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485
- · 37 positions d'échantillonnage, 28 positions de réactif
- $\cdot$  Contrôle de la température : 37+0.2°C, surveillance en temps réel
- · Source de lumière : Lampe halogène 6V/10W
- · Étalonnage : Linéaire : Facteur K, 1 point, 2 points et linéaire multipoint

Non linéaire : Spline, Polygone, Index, Ogarithm, Logit-4P, Logit-5P



DEVEA CONSEIL ——— 113



# HÉMATOLOGIE



### + Analyseur d'hématologie MSASe

- · Paramètres mesurés : WBC, RBC, THR, Hb, Hct
- $\cdot$  Paramètres calculés : Lym%, Lym #, Mon%, Mon #, Gr%, Gr#, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, Pct, PDW
- $\cdot$  Histogrammes : WBC, RBC, THR (affichés et imprimés)
- · Plages d'alarmes min/max : programmbles, affichées et imprimées
- · Échantillon de sang complet : 10 à 30 µl. Taux de dilution programmable
- · Délai d'analyse : résultat en 50 scondes



### + Agitateur de tubes rotatif MS Mix

- · 12 clips multiples : 6 clips pour tubes de Ø 8 à 12 mm 6 clips pour tubes de Ø 11 à 15 mm
- Vitesse variable : de 5 à 50 tr/mn
  Diamètre du plateau : 130 mm
- · Inclinaison réglable : de l'horizontal à la verticale (90 à 180°)
- · Arrêt manuel possible
- · Dimensions : 140x140x190 mm
- · Poids : 1,2 kg



# + Passeur automatique d'échantillons - MS Sampler

- · Compatible: MS9-3®, MS9-5...
- · Capacité : 23 tubes et une position d'urgence
- · Prélèvement par percussion
- · Dimension 'hxLxP): 190x230x250 mm
- · Décntamination : intracycle par l'échantillon, intercycle par une solution de nettoyage
- · Alimentation: 100-240 V / 50-60 Hz
- · Poids: 4,8 kg



**COURONNE 24 POSITIONS** 



POSITION D'URGENCE





LECTEUR CODE BARRES





# INDEX

Abaisse-langue 15 Agitateur de tubes 112 Aiguille pour disséquer 15 Aimant oculaire avec anse 19 Analyseur de biochimie 111 Analyseur d'hématologie 112 Anneau de Trautmann 18 Anse de Billeau 18 Anse de Snellen 19 Armoires 32 Aspirateurs à mucosités 74 Attelles 98 Autoclaves 90 Bassin plastique 20 Berceaux 29 Bistouris électroniques 75 Bistouris fixes 15 Bocal plastique 20 Boîtes de composition 18 Boîtes inox 19 Brancard d'urgence 25 Brassards 60 Cathéter externe mâle 108 Chaise de transfert 36 Chariot brancard 26 Chariots **34, 35** Cisailles à plâtre 19 Ciseaux à Fil Spencer 14 Ciseaux à ongles 16

Chariot mobile d'aspiration 104 Ciseaux à épisiotmie de Braun 17 Ciseaux Dauphins 14 Ciseaux Iridectomie 14 Ciseaux Lister 14 Ciseaux Mayo 14 Ciseaux Metzembaum 14 Ciseaux Mousse 14 Ciseaux Pointus 14 Ciseaux Sims 17 Ciseaux Universels de Gesco 14 Collecteurs d'aiguilles 87 Colliers cervicaux 98 Concentrateurs d'oxygène 77 Coupe-ongles de poche 16 Couveuses 82

D

Débitmètre **59**Défibrillateurs **96**Diapasons **18**Divan gynécologique **29**Divans d'examen **27**Doppler **47** 

Cupules à bec Inox 19

Ε

Écarteur à plâtre de Hening **19** Écarteur de Farabeuf **15** ECG **72** 

F

Fauteuil de prélèvement **36** Fauteuils roulants **37** 

G

Gants jetables **107**Gestion des déchets médicaux **86**Glucomètre **43**Guéridons **30** 

Н

Haricots Inox **19** Hémocue **42** 

L

Lampes 40
Lancettes 44
Laryngoscopes 62
Lit d'urgence 25
Lits hospitaliers 22-24

M

Mallettes médicales **68-70**Manches de bistouri **15**Mannequins **100, 101**Marchepieds **28**Marteaux à réflexes **16**Monitorage **73** 

N

Nébuliseurs **58** Négatoscopes **31** Nettoyage et désinfection vapeur **89** 

0

Ophtalmoscope **61**Otoscopes **61**Oxygène **97**Oxymètres de pouls **59** 

P

Paravents **30**Passeur automatique d'échantillons **112**Pèse-bébés électroniques **65**Pèse-personnes électroniques **64**Pèse-personnes mécaniques **63, 64**Photothérapie néonatale **84** 

Pieds à sérum **33** Pince à Envie **16** 

Pince à Glissement de Hartmann **18**Pince à Pansement Longuette **17**Pince Chéron **17**Pince Circeron **17** 

Pince Circeron 17
Pince coupe-bague 15
Pince coupe-ongles 16
Pince Dissection 15

Pince Magill 18 Pince Michel 16 Pince Museux 17 Pince ORL Troelsch 18 Pince Pozzi 17 Pince Pozzi-Palmer 17 Pince Therrum 17 Plateaux Inox 19 Poches de sang 106 Porte-aiguille de Crile-Wood 19 Porte-aiguille de Doyen 19 Porte-aiguille de Mathieu 19 Porte-aiguille de Mayo-Hégar 19 Porte-sacs 88 Poubelles 88 Poubelles inox 33 Pousse-seringues 76

Pince Foerster 17

R

Radiographie **79**Réanimation **95**Réfrigérateurs **110, 111**Respirateurs **78** 

5

Sabots 33
Sac de drainage urinaire 108
Sacs de prélèvement d'urine 108
Sacs d'urgence 94
Scanners 80
Seau hygiénique 20
Sonde cannelée 16
Spectrophotomètre 111
Sphygmomanomètres 47, 48
Stérilisateurs 91
Stéthoscopes 46
Stylet autopiqueur 44
Stylets 16

Supports anatomiques **99** 

Table d'accouchement **29**Table de Mayo **33**Table d'opération **38**Tables radiantes chauffantes **83** 

Tabourets **28**Tensiomètres **49-56**Thermomètres **57**Thermosoudeuses **92**Toise-matelas **64**Toises en bois **66** 

Trousses de secours 102, 103

U

Unité d'anesthésie **78** Urinaux plastique **20** 



Ventilateur néonatal **84** Vêtements non tissés jetables **106** 



DEVEA CONSEIL ——— 117





### +226 78107878

### WEMTENGA, Secteur 23, Six-mètre de la station OTAM (Face BCB) OUAGADOUGOU



+225 07 08 44 33 33

Treichville sous le pont De Gaulle ABIDJAN

# + de 1000

références en stock. Des conseils. Des garanties.